










TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN BARVNA PALETA

višine paketa žaluzije v dvignjenem položaju (v cm)

| višine žaluzij | C50 | T75 / T80 | C65 | C80 | Z70 | Z90 |
|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 50 cm | 7,5 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 cm | 9 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 cm | 10,5 cm | 13,5 cm | 16,5 cm | 16,5 cm | 17,5 cm | 16,5 cm |
| 125 cm | 11 cm | 14,5 cm | 18 cm | 18 cm | 19 cm | 18 cm |
| 150 cm | 12 cm | 16 cm | 20 cm | 20 cm | 21 cm | 20 cm |
| 175 cm | 13 cm | 17 cm | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 22 cm |
| 200 cm | 14 cm | 18 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 23 cm |
| 225 cm | 15 cm | 19 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 25 cm |
| 250 cm | 16 cm | 20,5 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | 26 cm |
| 275 cm | 18 cm | 22 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 28 cm |
| 300 cm | 20 cm | 23 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 29 cm |
| 325 cm | ● | 24,5 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 31 cm |
| 350 cm | ● | 26 cm | 34 cm | 34 cm | 33 cm | 32 cm |
| 375 cm | ● | 27,5 cm | 36 cm | 36 cm | 35 cm | 34 cm |
| 400 cm | ● | 29 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 35 cm |


Žaluzije so dobavljive v naslednjih barvnih odtenkih:

-  Antracit / RAL 7016
-  Antracit siva / VSR 780
-  Srebrna temna / RAL 9007
-  Čokoladno temna / RAL 8014
-  Srebrna / RAL 9006
-  Slonokoščena / RAL 1015
-  Siva / RAL 7035
-  Umazano bela
-  Bela / RAL 9003
-  Zelena / RAL 6005

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo od dejanskih. Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.


ROLETE KOSEC[®]
www.rolate-kosec.si

Rolate Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš
 T: 00386 1 7237 100
 F: 00386 1 7237 447
 E: info@rolate-kosec.si

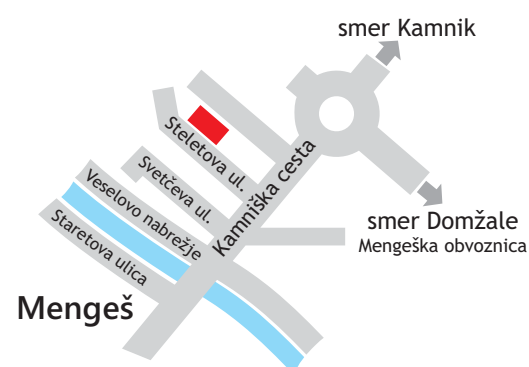

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi drugačne tehnične rešitve. Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Skice in fotografije so simbolične.

zunanje žaluzije Master-Krpan

ROLETE KOSEC[®]
www.rolate-kosec.si



ZUNANJE MASTER-KRPAN ŽALUZIJE

Kot že ime samo pove so pozicionirane na zunanji strani oken in so namenjene za senčenje večjih površin, tako da kvalitetno preprečujejo vdor sončnih žarkov v prostor in s tem posledično segrevanja prostora. Uporabljamo jih za senčenje prostorov na poslovnih in stanovanjskih objektih.

Prednost pred ostalimi zunanjimi senčili se kaže predvsem v možnosti reguliranja vdora svetlobe v prostor. Omogočajo pretok svetlobe tudi v spuščnem stanju, kar je njihova prednost pred ostalimi senčili.

Preverjena kvaliteta - lastna proizvodnja!

TIPI ŽALUZIJ:

- C80 mm in C65 mm
- Z70 mm in Z90 mm
- T75 mm
- 50 mm

NAČIN POGONA:

- ročni z monokomando (45 in 90 stopinjski)
- na elektromotor (na stikalo ali daljinski upravljalac, časovno stikalo-TIMER)




Diskretno vodilo s pletenico omogoča boljše senčenje od strani



Nastavljivi nosilci vodil



Žaluzija z integriranim komarnikom

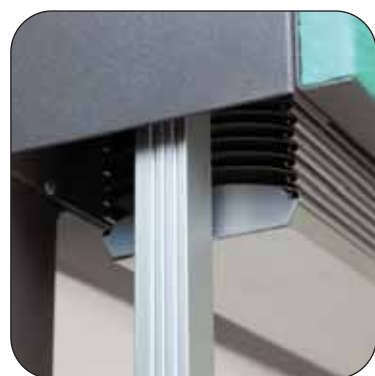

Paket dvignjenih žaluzij se skriva v podometno masko



Samonosilna "balkonska" žaluzija



Možnost senčenja le za dele okna, skozi katere prihaja največ svetlobe

NAČIN VGRADNJE


Zunanje žaluzije lahko vgrajujemo na objekte z že izvedenimi fasadami ali na objekte v izgradnji, kjer običajno predhodno vgradimo podometne maske in izvedemo predpriprave za elektropogon.

MASKE ZUNANJIH ŽALUZIJ

Pokrivna maska kesona se uporablja za žaluzije montirane na okna z že izdelanimi fasadami, običajno je izdelana iz 0,7 mm aluminija, dobavljiva v beli, srebrni in čokoladno rjavi barvi (14cm).


Po naročilu lahko dobavimo maske barvane po RAL barvni karti, v tem primeru je debelina maske večja, da pri segrevanju v peči ne pride do deformacije maske (valovitost).

Shema montaže podometne maske

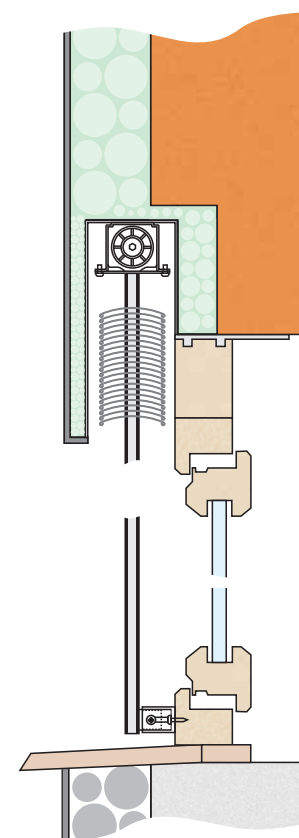

Podometna maska se uporablja za žaluzije skrite v fasadi. Maske se montirajo pred izdelavo fasade, izdelane so iz 1,5mm debelega aluminija, običajno so zaradi večje trdnosti ob strani zaprte. Višina take maske je odvisna od višine elementa katerega senčimo, globina pa od tega ali bomo dotično okno opremili tudi z integriranim komarnikom.

Shema montaže pokrivne maske

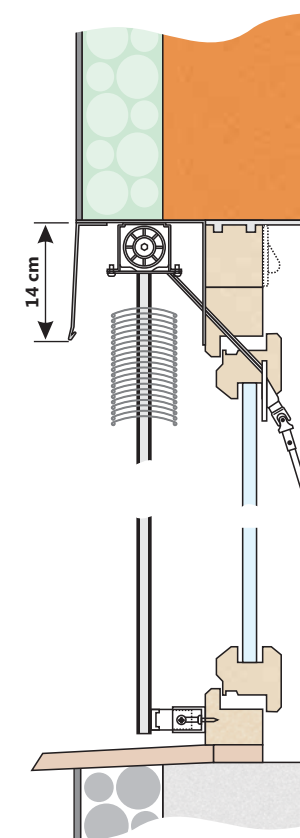

Pokrivne ALU maske se uporabljajo v primeru, ko okenske odprtine niso predpripravljene za vgradnjo zunanjih žaluzij. Možnost prednje pocinkane kasete za žaluzijo.

ZUNANJA ŽALUZIJA MASTER-KRPAN C80 mm

Najbolje prodajana, najbolj preiskušena in največkrat videna je prav gotova ŽALUZIJA C80 mm.

Prednosti C lamele:

- krasi jo izjemna trdnost (ojačani robovi lamel).
- zaradi „C“ oblike ni robov v katerih bi se lahko nabirala umazanija, tako da je samo čiščenje lažje kot pri drugih tipih lamel (Z ali T).
- vse lamele so z drsniki vpete v vodila in sicer izmenično L in D, kar zagotavlja večjo odpornost na veter.
- lamele so z okroglimi zaobljenimi odprtinami, za lažje dviganje in spuščanje.
- vodila so lahko ekstrudirana s tesnili ali izvedena s pletenico.