

Außenjalousien

**Master<sup>®</sup>**

**ROLETE KOSEC<sup>®</sup>**  
[www.rolete-kosec.si](http://www.rolete-kosec.si)



**Master** **T** 80 **Master** **C** 80 **Master** **S** 92 **Master** **Z** 92

## EIGENSCHAFTEN

- Moderne Form mit breiten Lamellen in „C“-, „T“-, „S“- oder „Z“-Form.
- Die Lamellen sind aus einer äußerst hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt und der Festigkeit wegen beidseitig umrandet. Daher sind sie auch widerstandsfähig gegen starken Wind.
- Die Jalousien Z 92 und S 92 sind mit eingewalzten gummierten Dichtungen entlang der gesamten Länge jeder Lamelle ausgestattet, die zu einer besseren Verdunkelung des Raums und zur Schalldämmung beitragen.
- Die Jalousien werden in eigener kontrollierter Produktion mit den modernsten Maschinen hergestellt und profiliert.
- Bei den Profilen Z 92/S 92 verwenden wir Gleitstücke aus äußerst hochwertigem Aluminium, daher besteht keine Möglichkeit einer Korrosion.
- Wir verwenden außerordentlich haltbare Aufzugbänder, deren Kern aus Kevlar besteht.
- Das untere Profil besteht aus extrudiertem Aluminium.
- Hoher Beschattungsgrad und Lichtregulierung auch bei heruntergelassener Sonnenblende.
- Abschlussleiste aus extrudiertem Aluminium.
- Die Form trägt zur Verringerung des Lärmpegels aus der Umwelt bei.
- Alle Komponenten sind aus hochwertigen Materialien hergestellt.
- Die Jalousien können mit Handbetrieb, mit elektrischem Schalterbetrieb oder mit Elektroantrieb mit Fernbedienung ausgestattet sein.
- Die Jalousien sind eine ideale Beschattungslösung für Wohn- oder Geschäftsräume.

## EINBAUART


Außenjalousien können wir an Objekten mit bereits ausgeführten Fassaden oder an im Aufbau befindlichen Objekten einbauen, an denen wir für gewöhnlich vorher Unterputzmasken einbauen und Vorbereitungen für einen Elektroantrieb ausführen.

## MASKEN FÜR AUSSENJALOUSIEN


Eine Kasten-Abdeckmaske wird für Jalousien verwendet, die an Fenstern mit bereits ausgeführten Fassaden montiert sind, für gewöhnlich wird sie aus 0,7 mm Aluminium hergestellt, lieferbar in Weiß, Silber und Schokoladenbraun (14 cm). Auf Bestellung können wir Masken in Farben nach der RAL-Farbkarte liefern, in diesem Fall ist die Maske dicker, damit es beim Erhitzen im Ofen nicht zu einer Deformation der Maske (Welligkeit) kommt.




Metall-Lamellengleitstück  
Master S 92 und Z 92

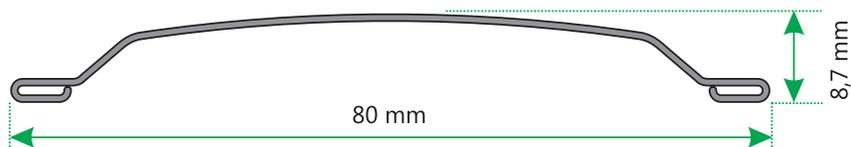


Master T80

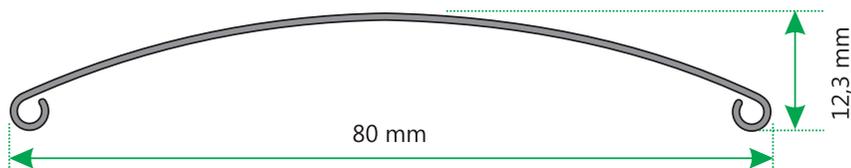

Master C80

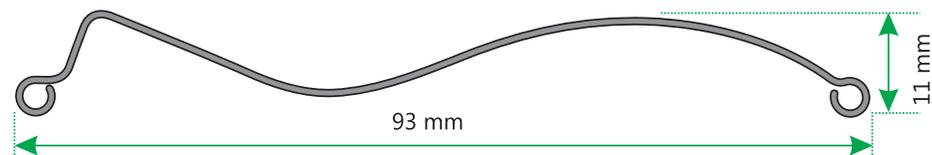

Master S92


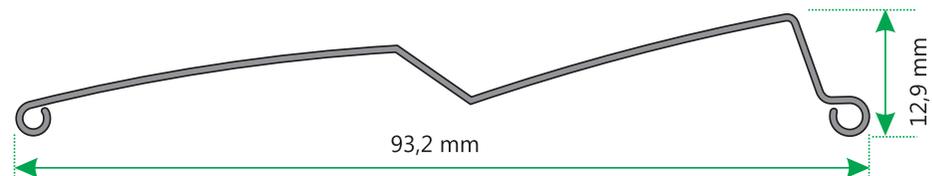



Master Z92

Master-Profile für Außenjalousien


MONTAGE-SCHEMATA MIT VERSCHIEDENEN PROFILEN

ALU-Halterungen für  
Jalousieführungen

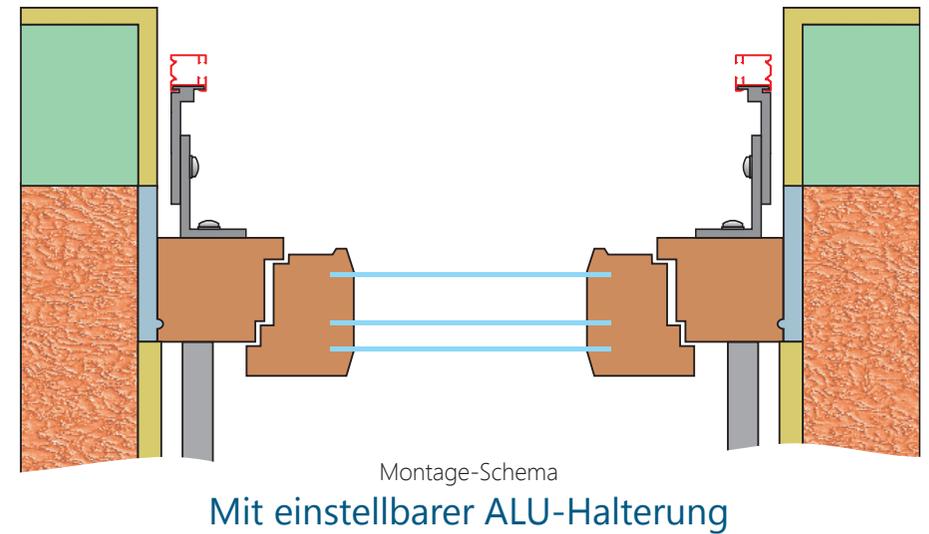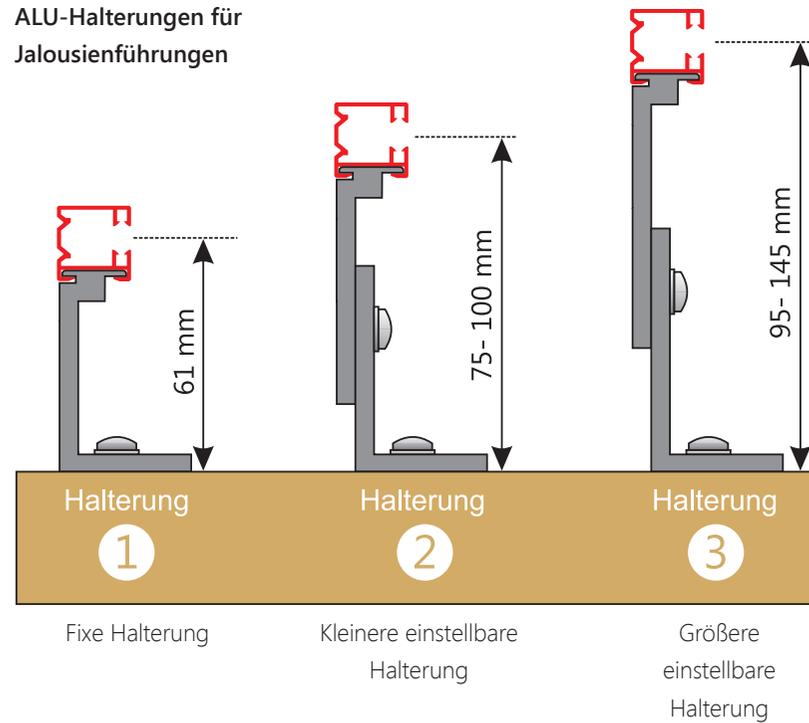


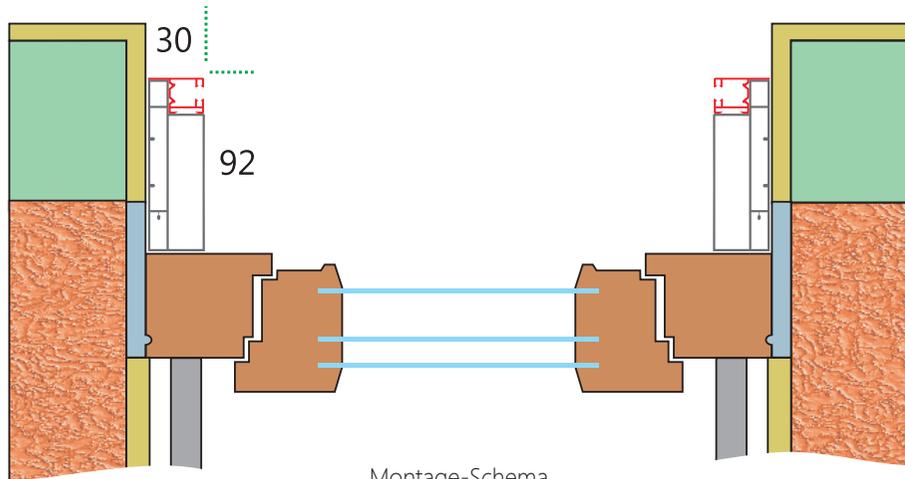


Montage-Schema  
Mini-Monoblock mit  
Abdeckführung

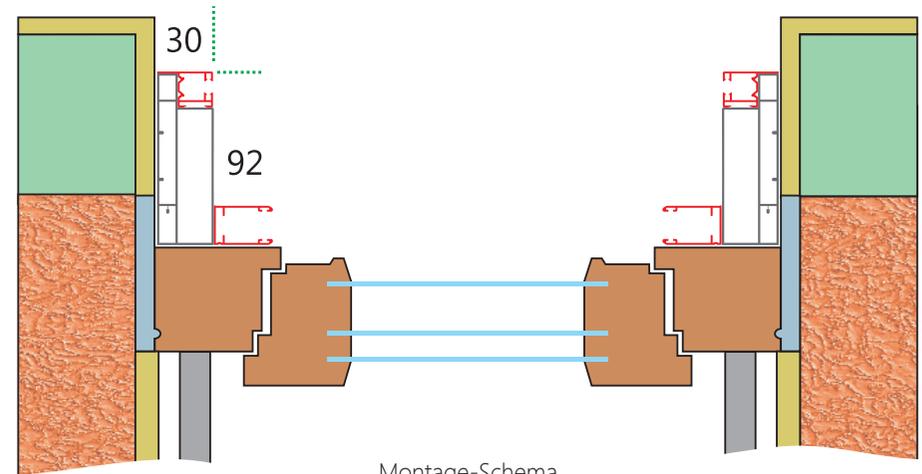


Montage-Schema  
Mini-Monoblock mit  
Abdeckführung und Fliegengitter

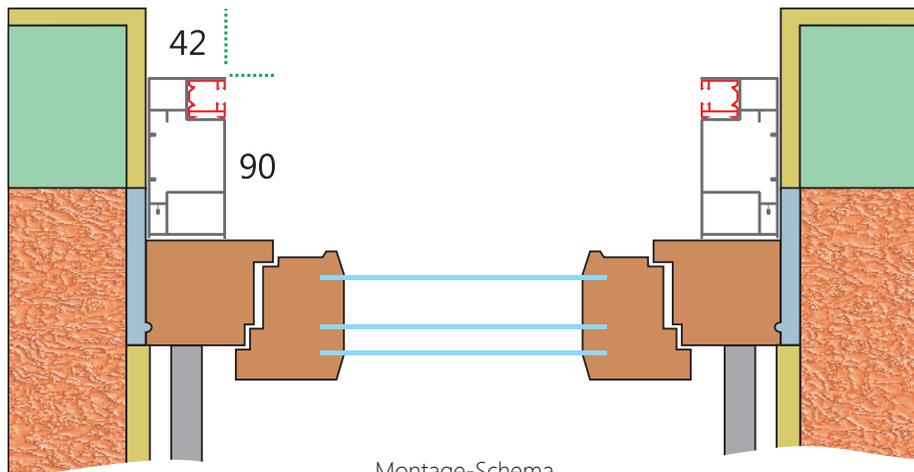


Montage-Schema  
Monoblock

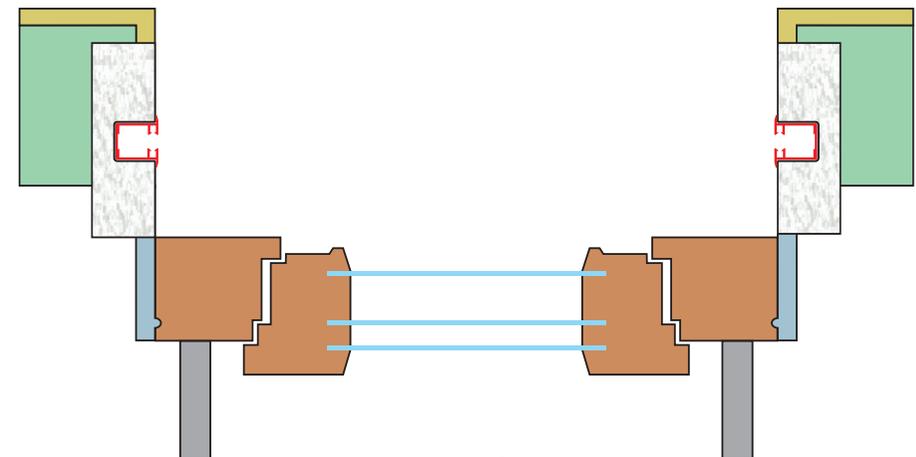

Montage-Schema  
Führung unter der Fassade

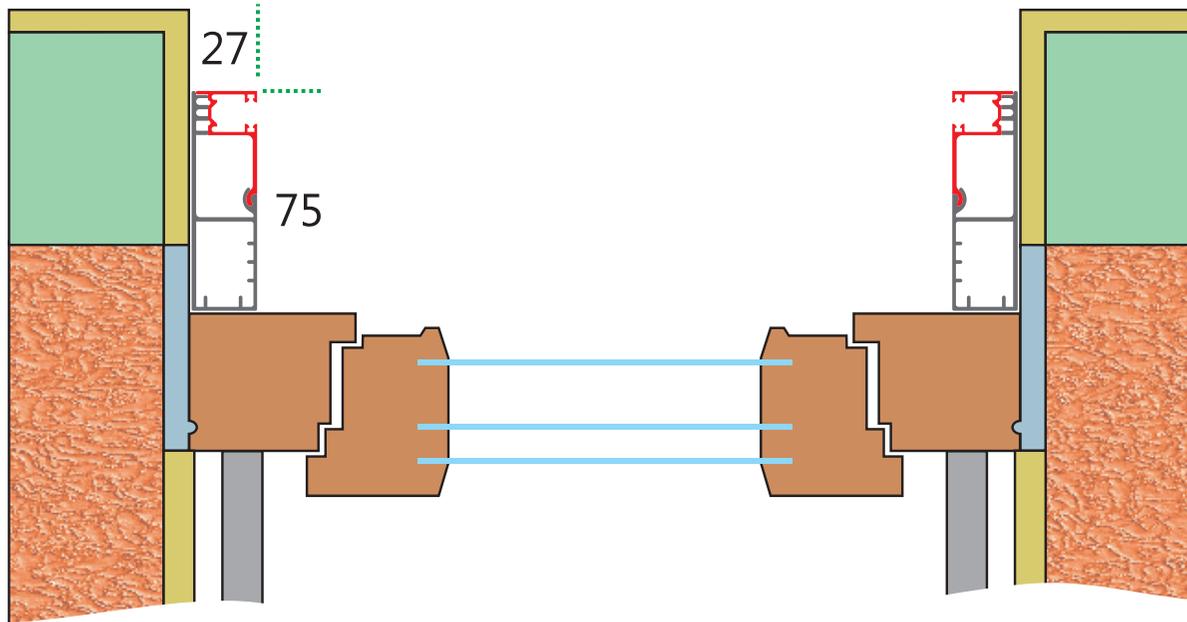

Montage-Schema  
Compact-Führung (neu)

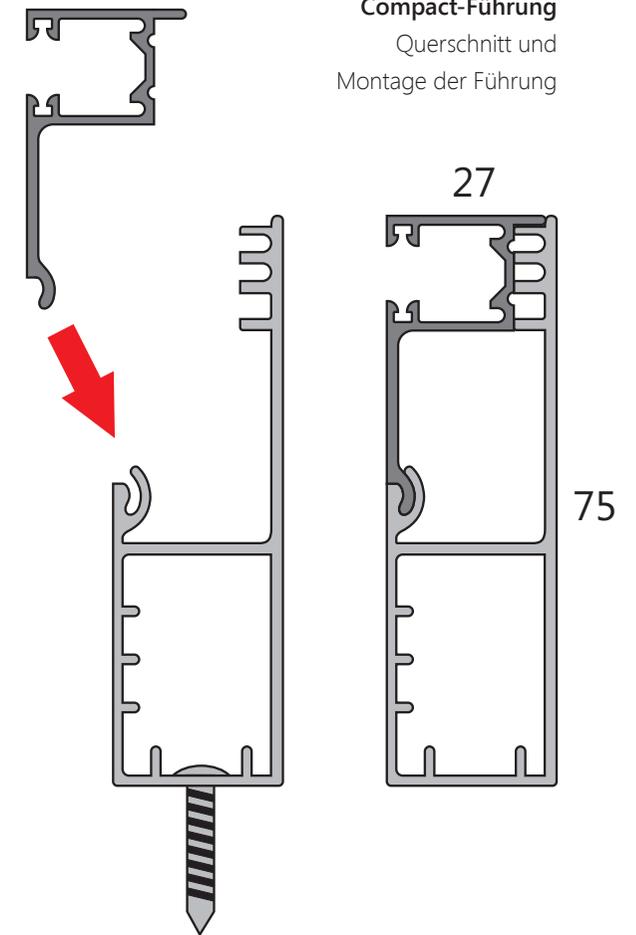



**Compact-Führung**  
Querschnitt und  
Montage der Führung

Die Führungen sind aus hochwertigem extrudiertem Aluminium hergestellt. Alle Führungen verfügen über eine integrierte Dichtung.




Führung unter der Fassade  
integriert in das Dämmmaterial



Führung unter der Fassade  
Querschnitt und Montage der Führung

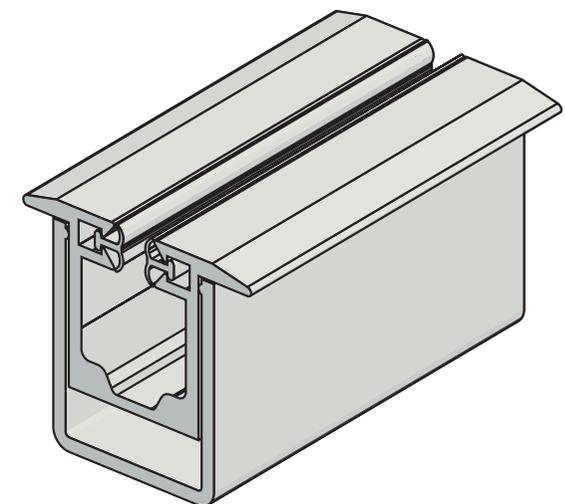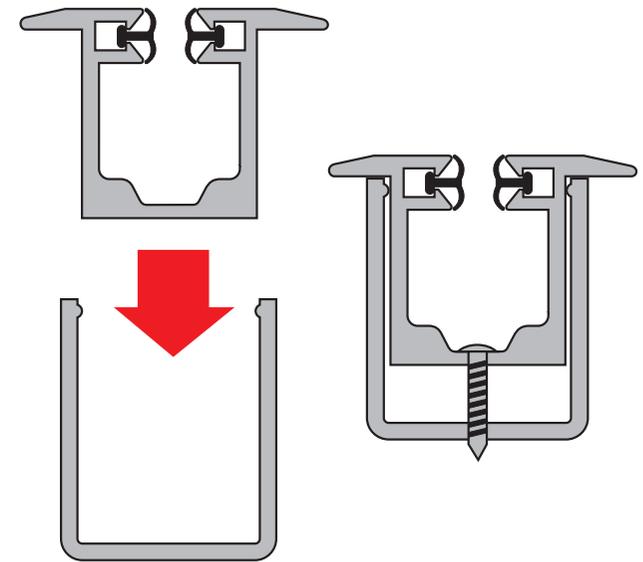

## MONOBLOCK 130

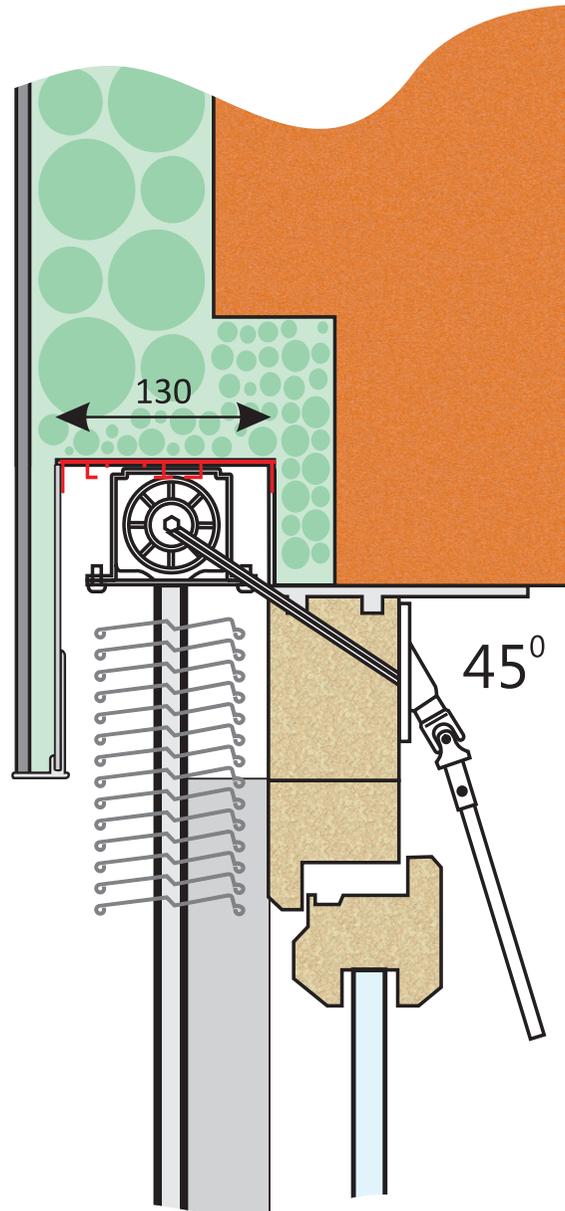


**Führung Monoblock 130**  
Querschnitt und Montage  
der Führung

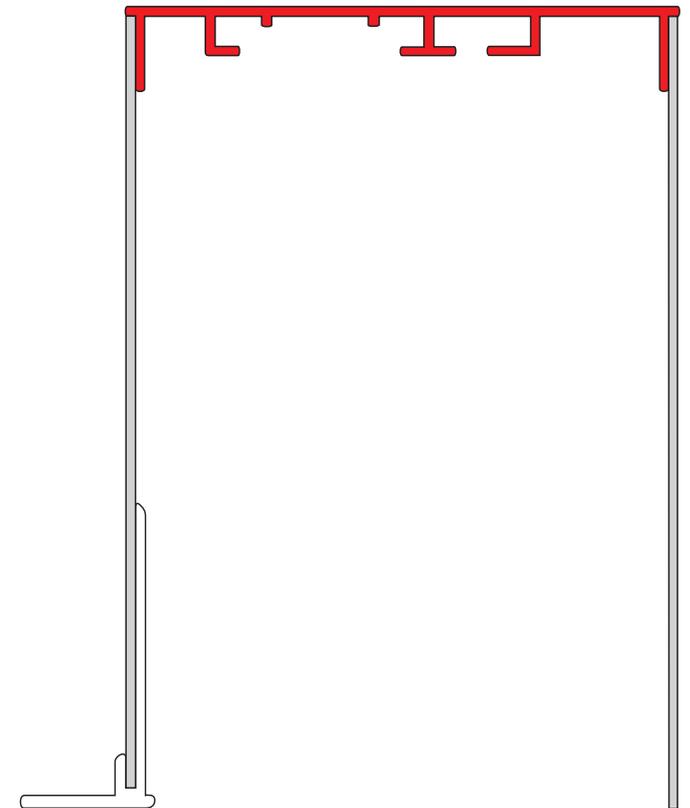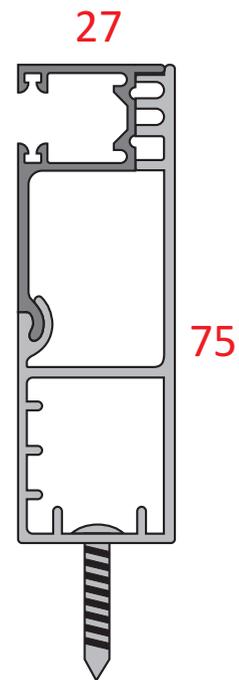



Profil **Monoblock 130**

## MONOBLOCK 150

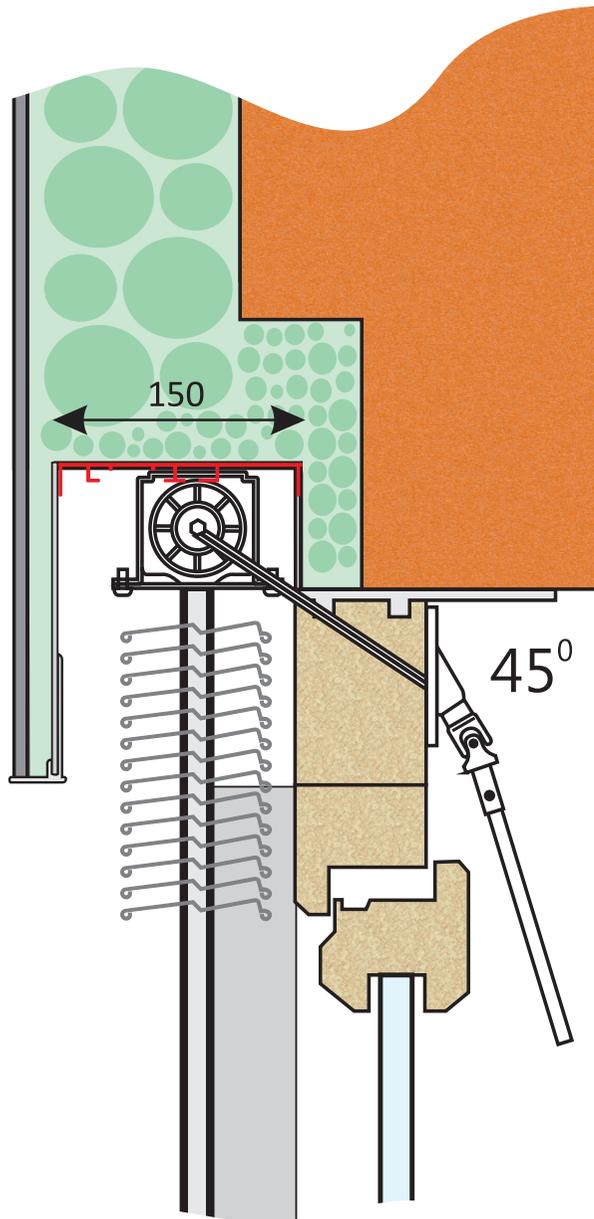


### Führung Monoblock 130

Querschnitt und Montage  
der Führung

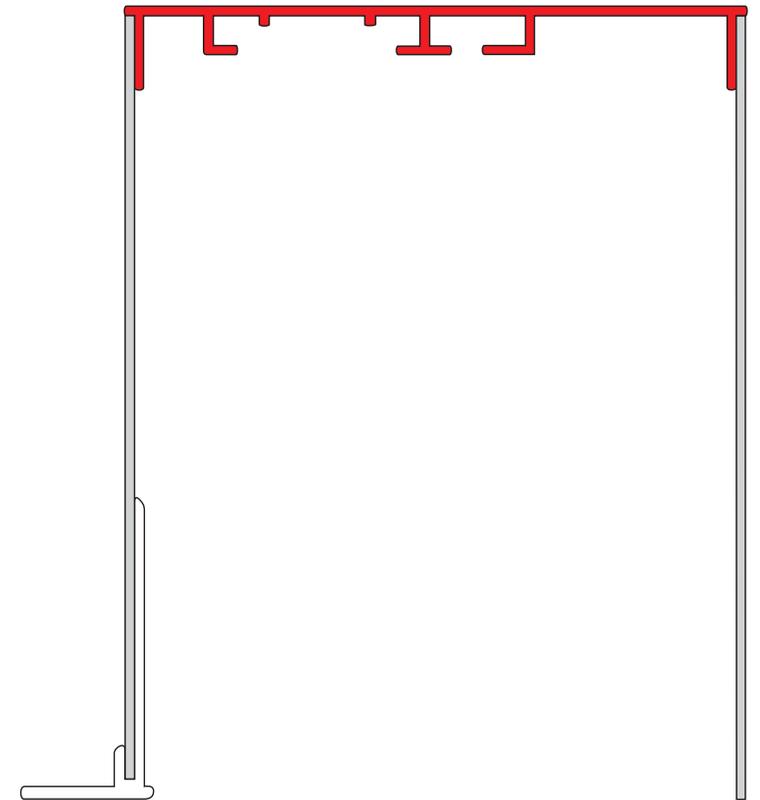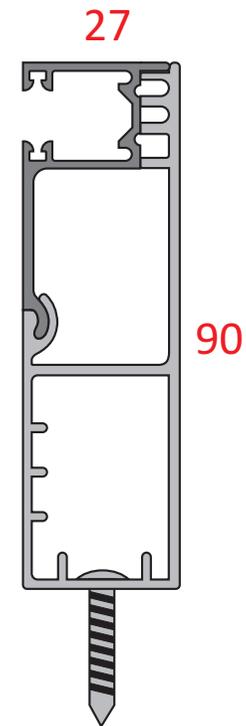

Profil **Monoblock 150**


## POSITION DER FÜHRUNGEN DER AUSSENJALOUSIEN

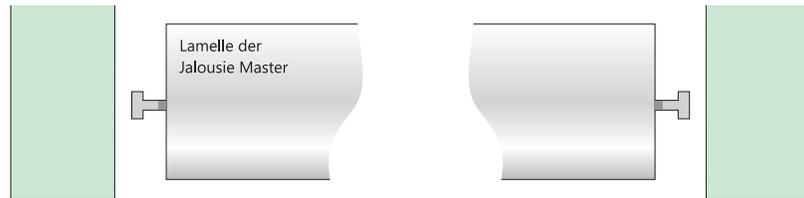


Einfachführung Miniblock R6



Standardführung R1

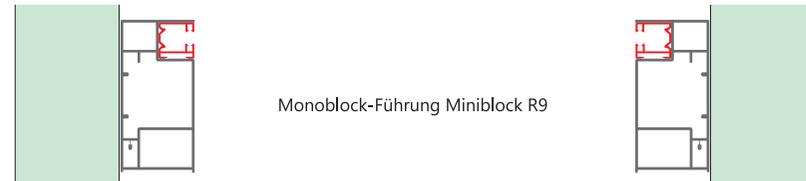


Monoblock-Führung Miniblock R9

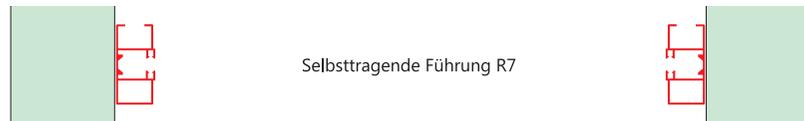

Selbsttragende Führung R7



Führung Monoblock 130



Führung unter der Fassade R3



Führung Monoblock 150




Einfachführung Miniblock R5  
(bedeckter Stirnteil)




Führung Monoblock 150  
mit Fliegengitter

## EINBAUDETAILS DER AUSSENJALOUSIEN – VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

### Einbau mit Verbreiterung über dem Fenster

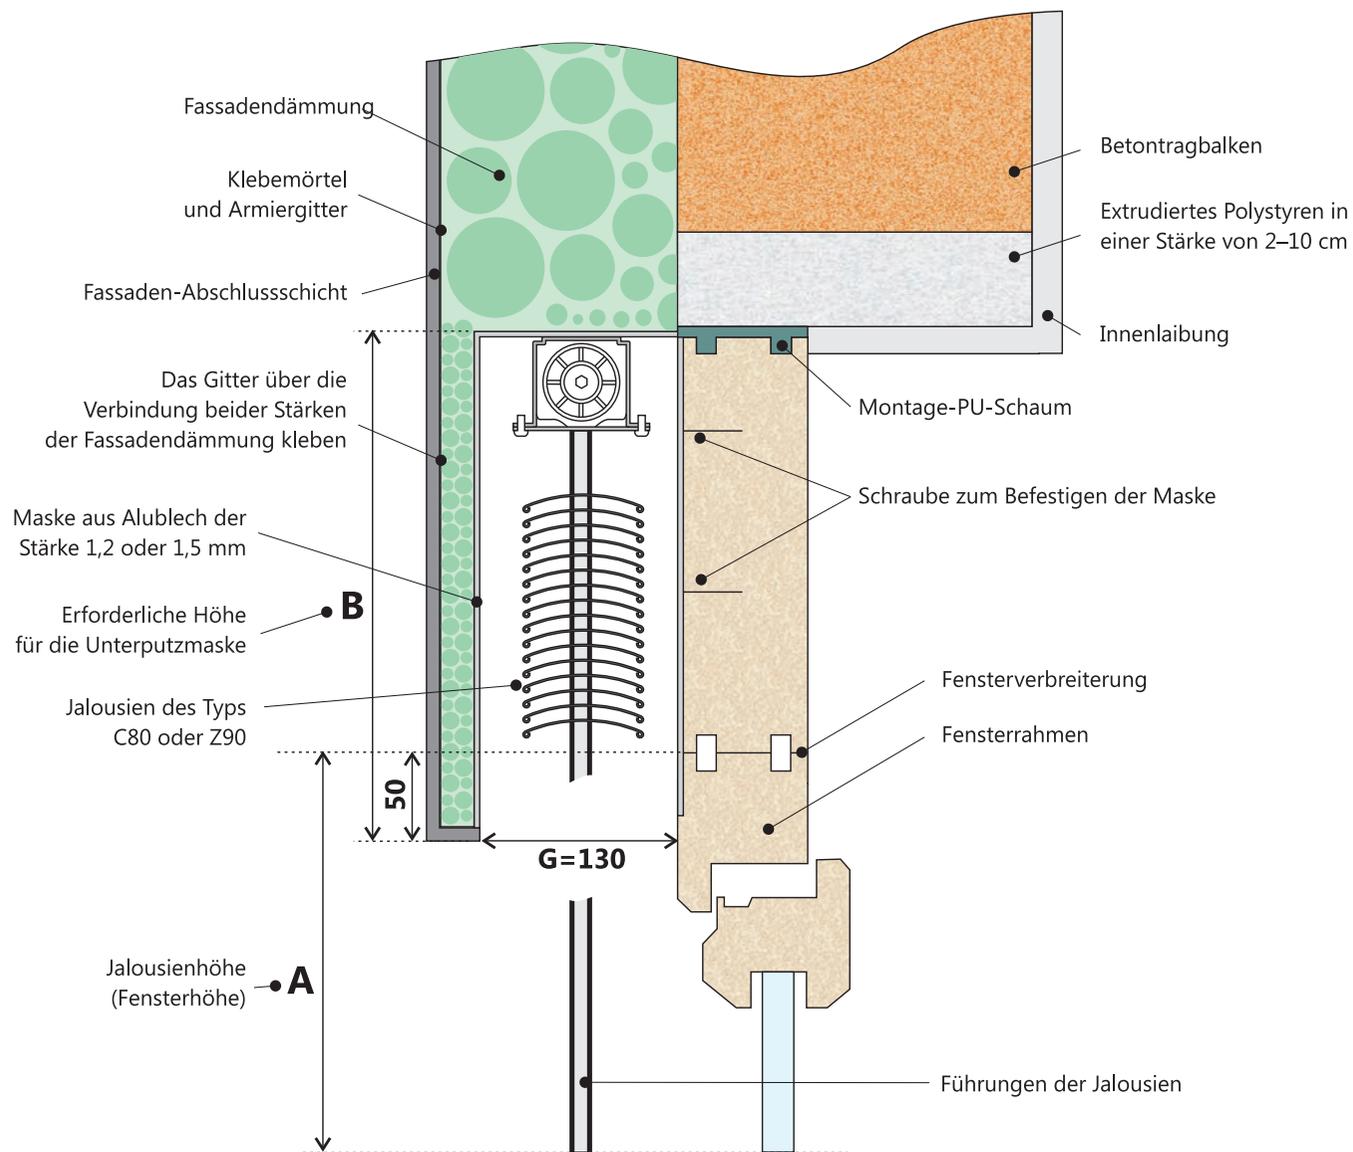


Einbau ohne Verbreiterung über dem Fenster

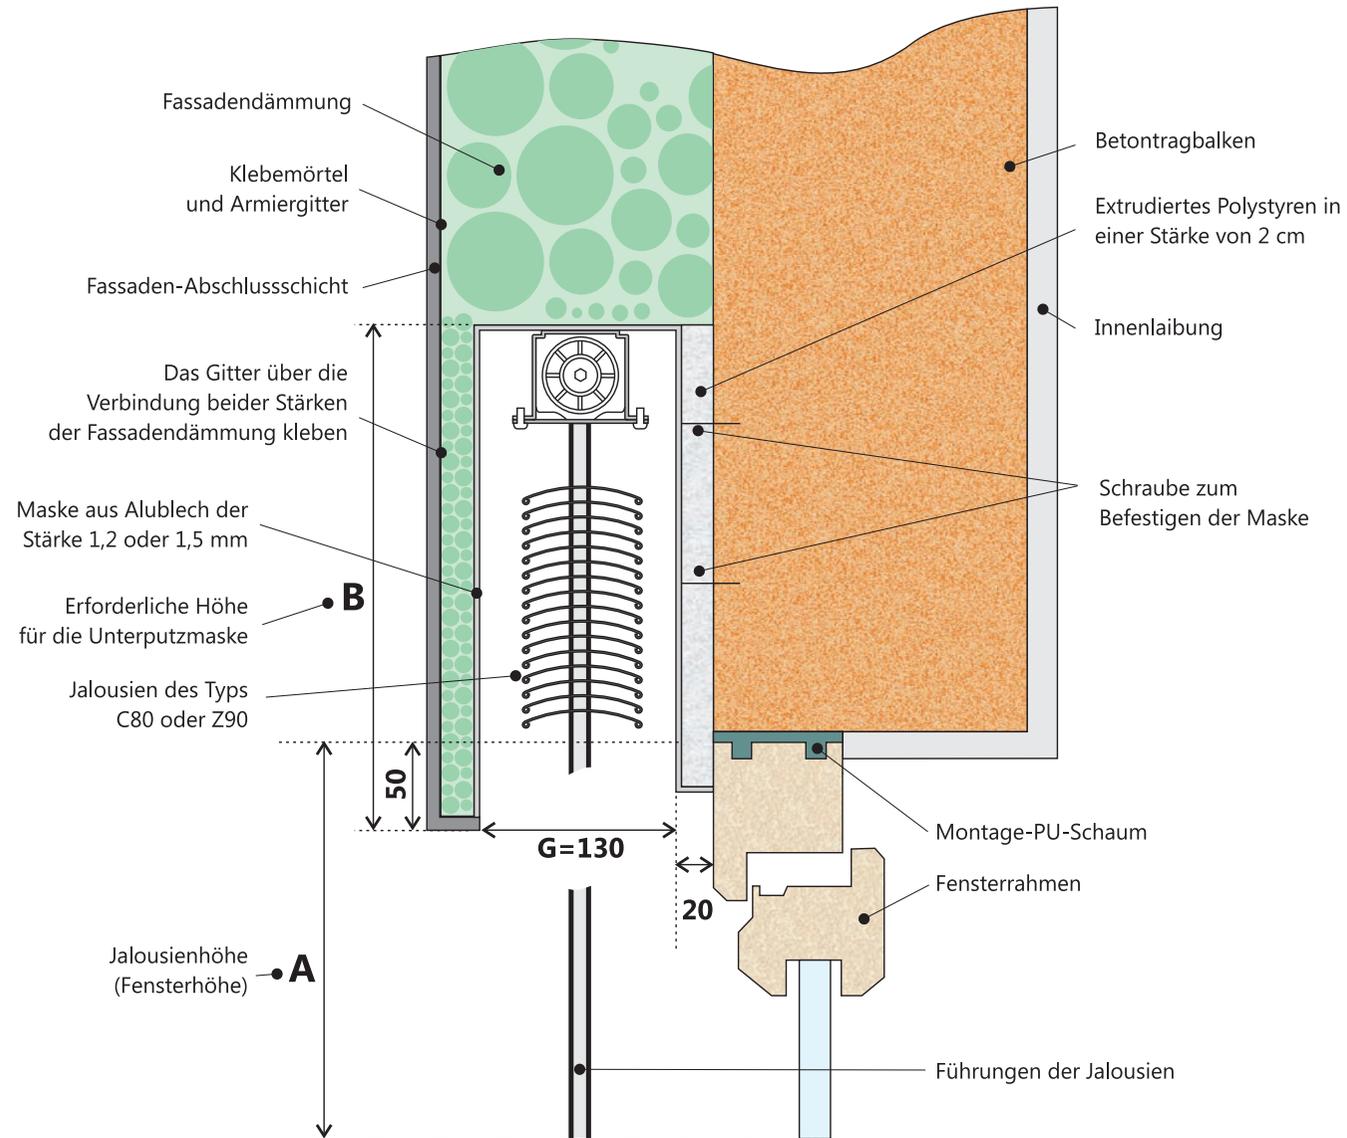





Mit integriertem Fliegengitter, ohne Fensterverbreiterung mit zusätzlicher Dämmung

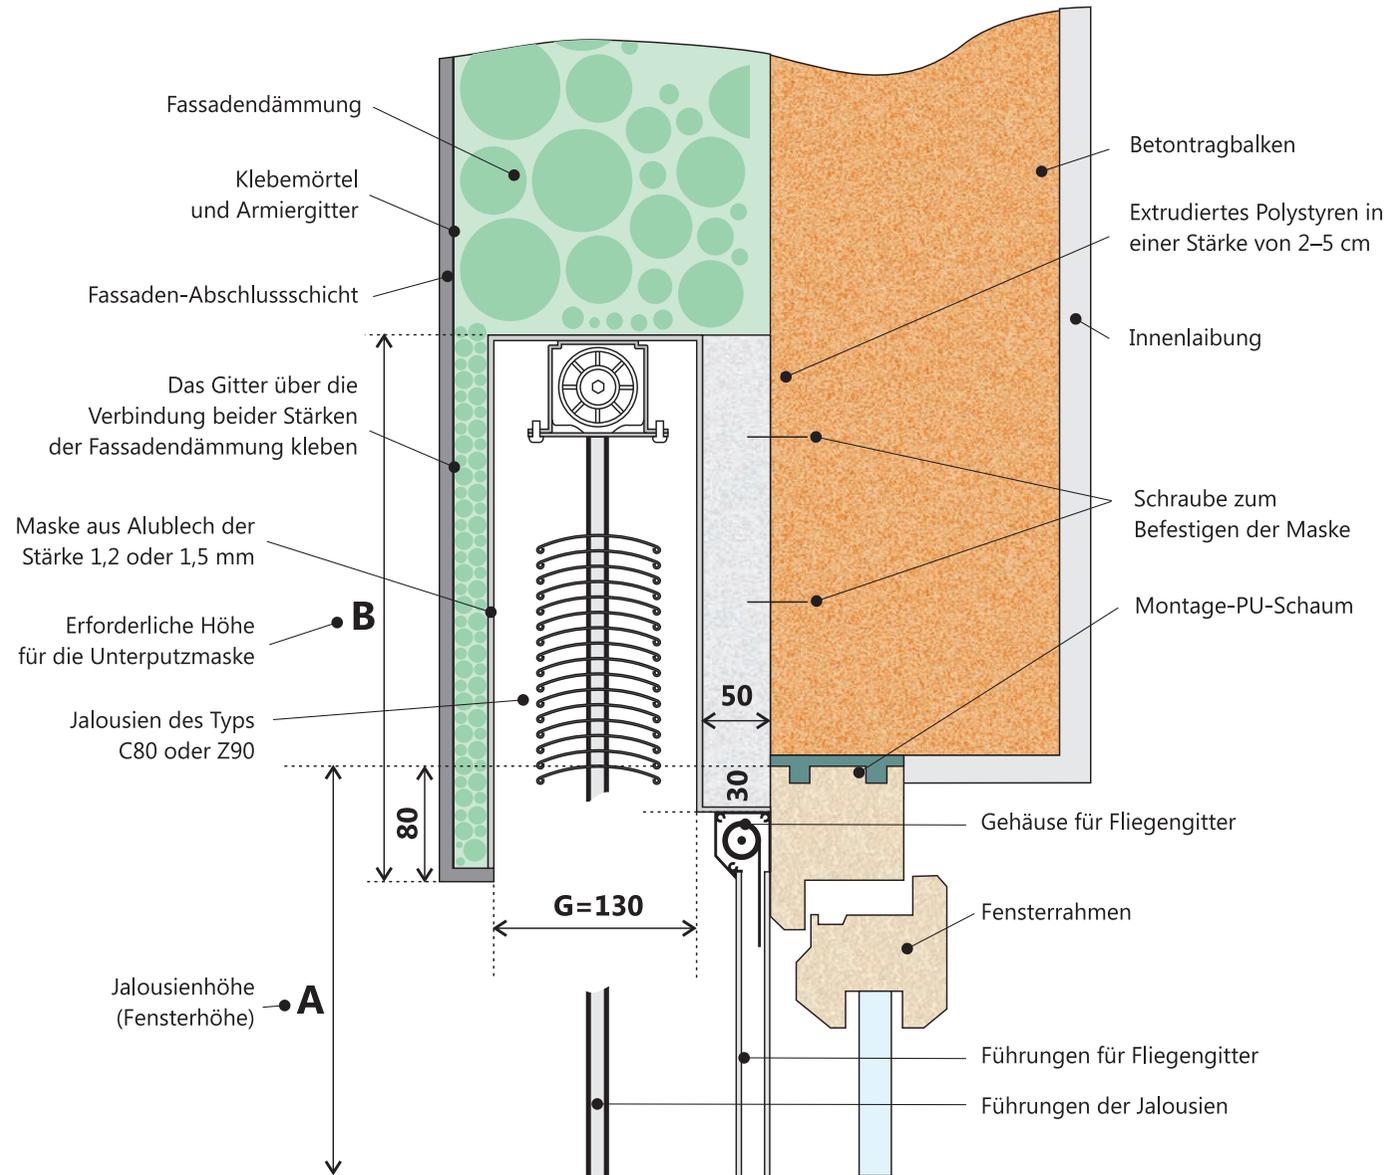

## VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN VON ANTRIEBEN FÜR AUSSENJALOUSIEN IM HINBLICK AUF DIE BAUAUSFÜHRUNG



Die Unterputzmaske wird für in der Fassade verborgene Jalousien verwendet. Montage des Antriebs in einem Winkel von 45° oder 90°

Im Falle eines manuellen Hochziehens können die Jalousien maximal 11 cm über das Fenster bewegt werden.

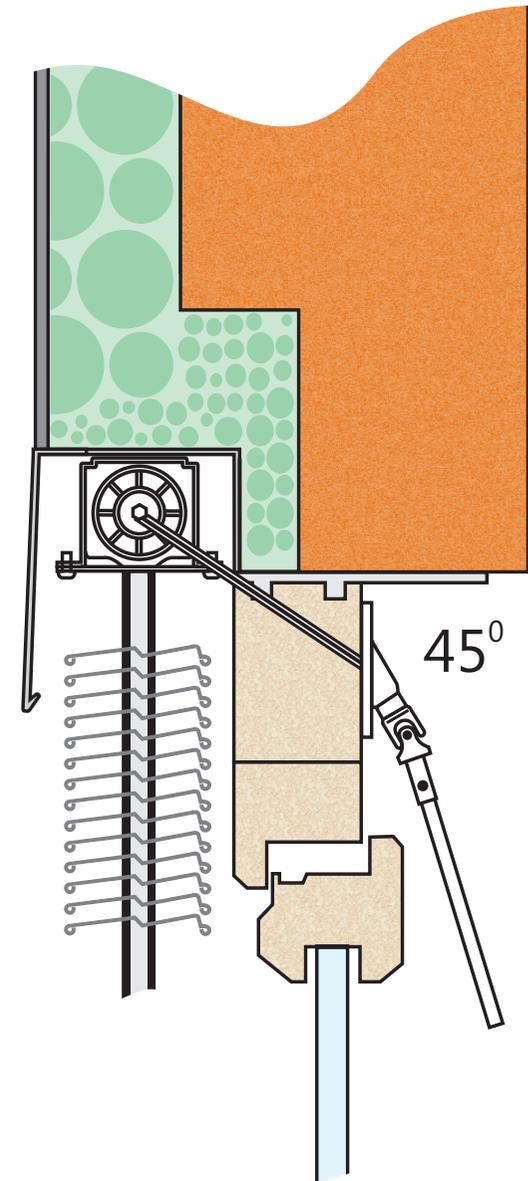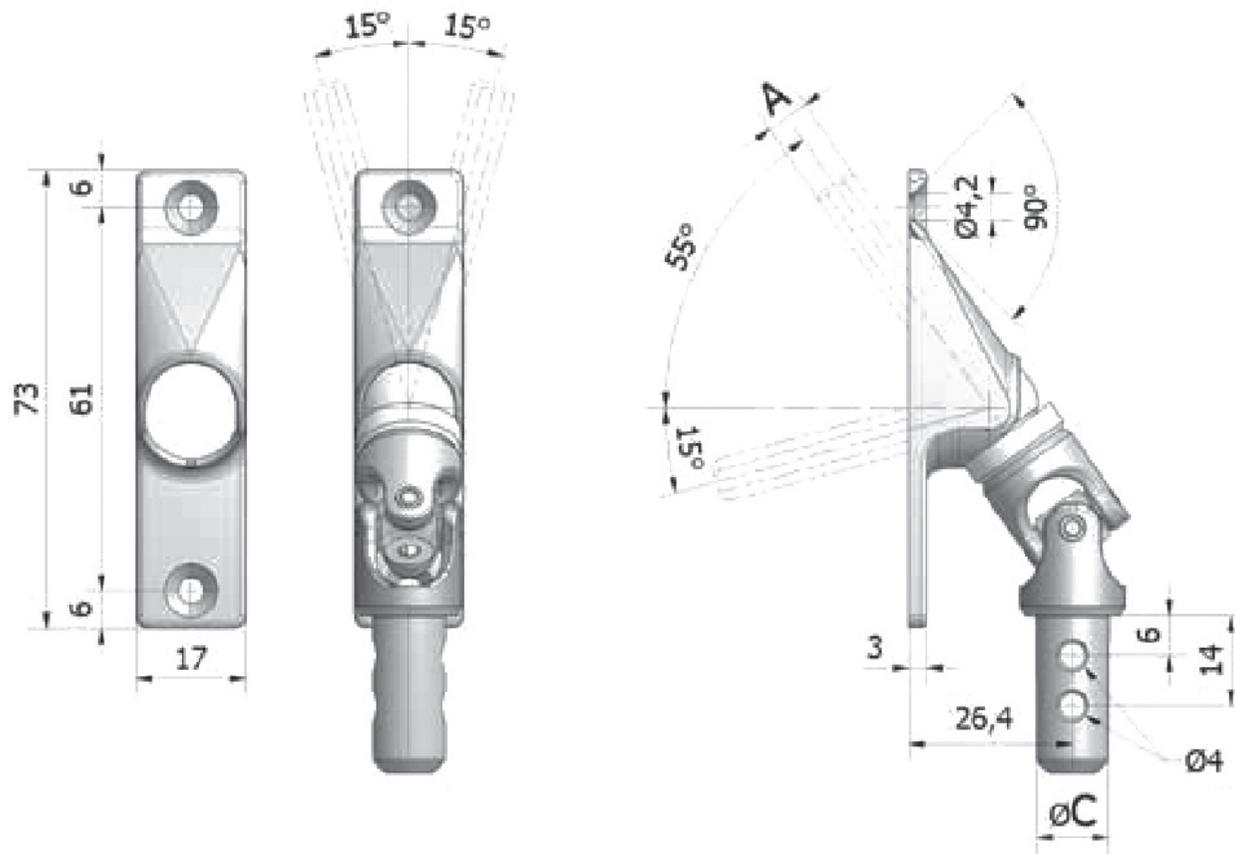


## VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN VON ANTRIEBEN FÜR AUSSENJALOUSIEN IM HINBLICK AUF DIE BAUAUSFÜHRUNG

Die Alu-Abdeckmasken werden in Fällen verwendet, in denen die Fensteröffnungen nicht für den Einbau von Außenjalousien vorbereitet sind.  
Montage des Antriebs in einem Winkel von 90° oder 45°

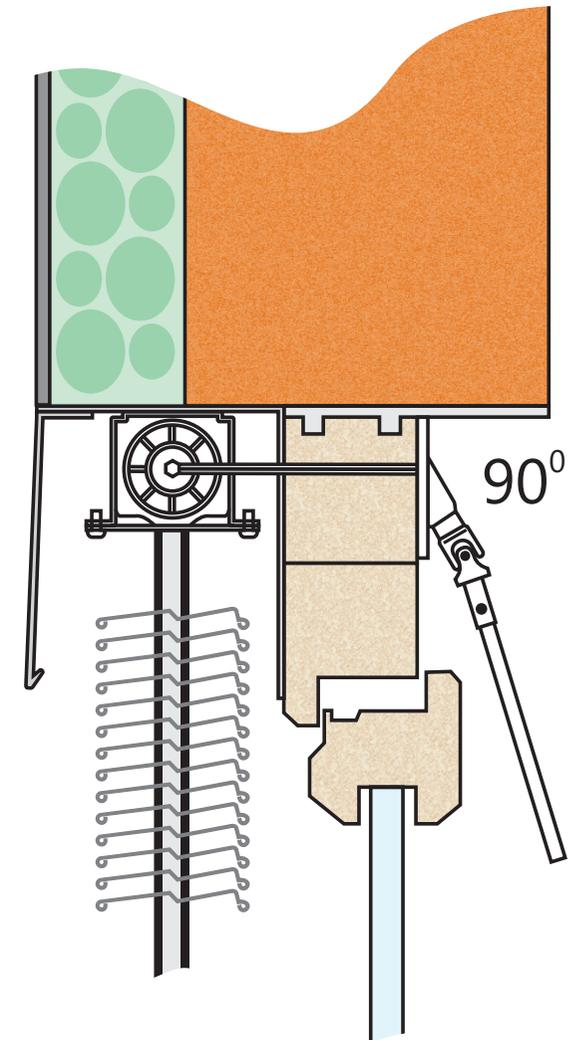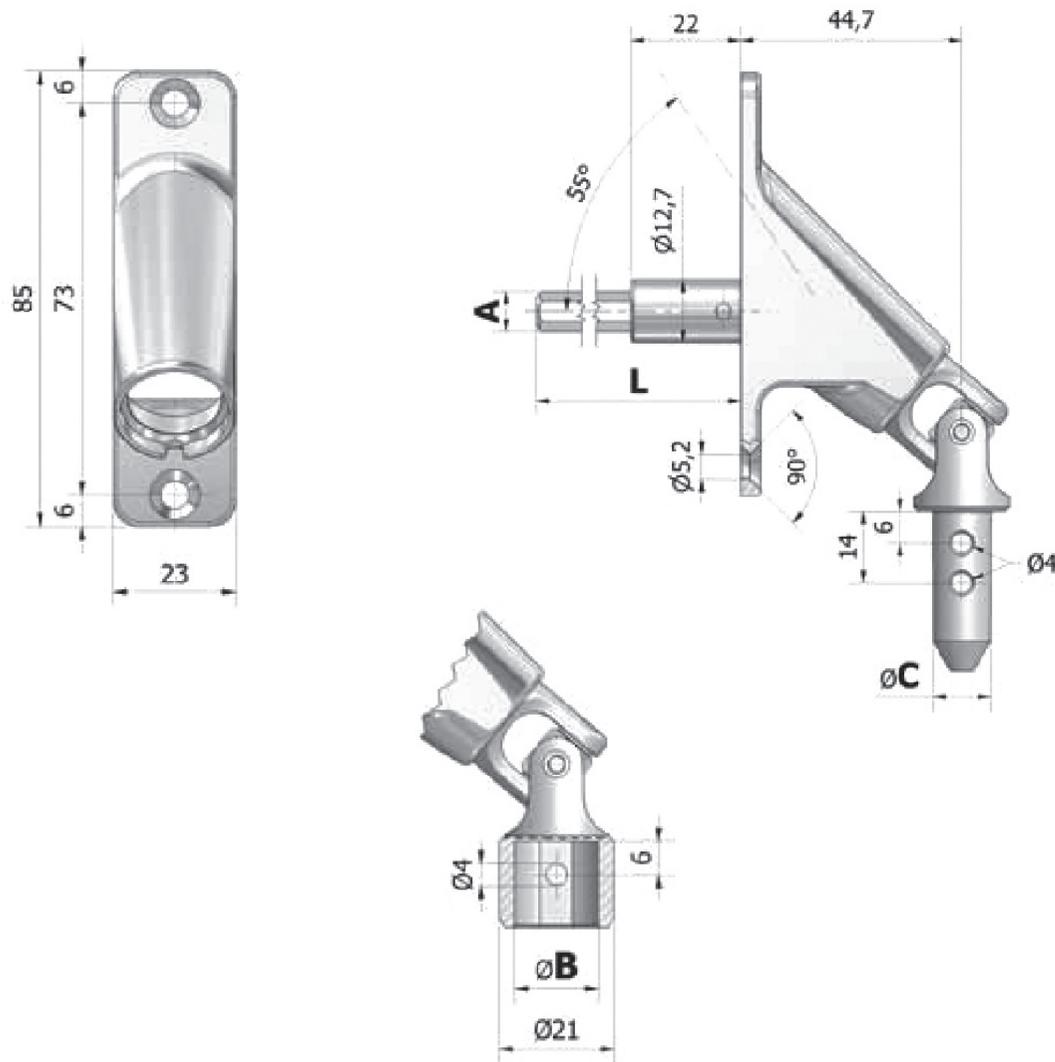



Beschattungsmöglichkeit nur für die Teile des Fensters, durch die das meiste Licht fällt

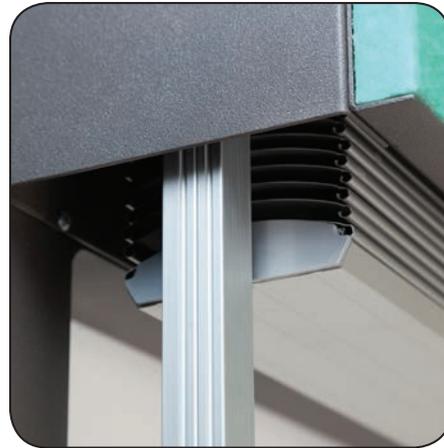

Das Paket der hochgezogenen Jalousie verbirgt sich in der Unterputzmaske





Einstellbare Führungshalterungen




Die diskrete Führung mit Litze ermöglicht eine bessere Beschattung von der Seite

## SELBSTTRAGENDE FÜHRUNG DER JALOUSIEN MASTER

Das selbsttragende System wird in Fällen verwendet, in denen die oberen Halterungen nicht an das Fenster beziehungsweise den Querbalken geschraubt werden können.

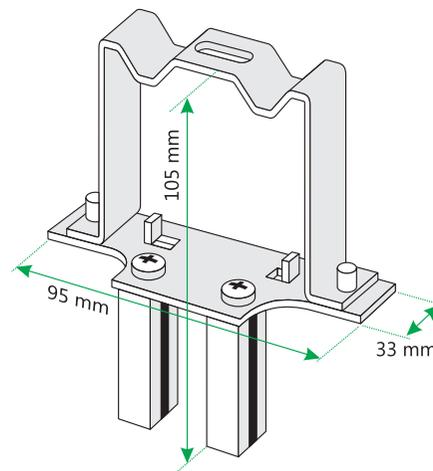
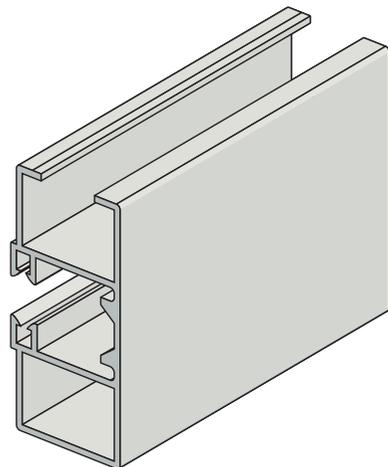


## VERMESSUNGEN UND BESTELLMASSE

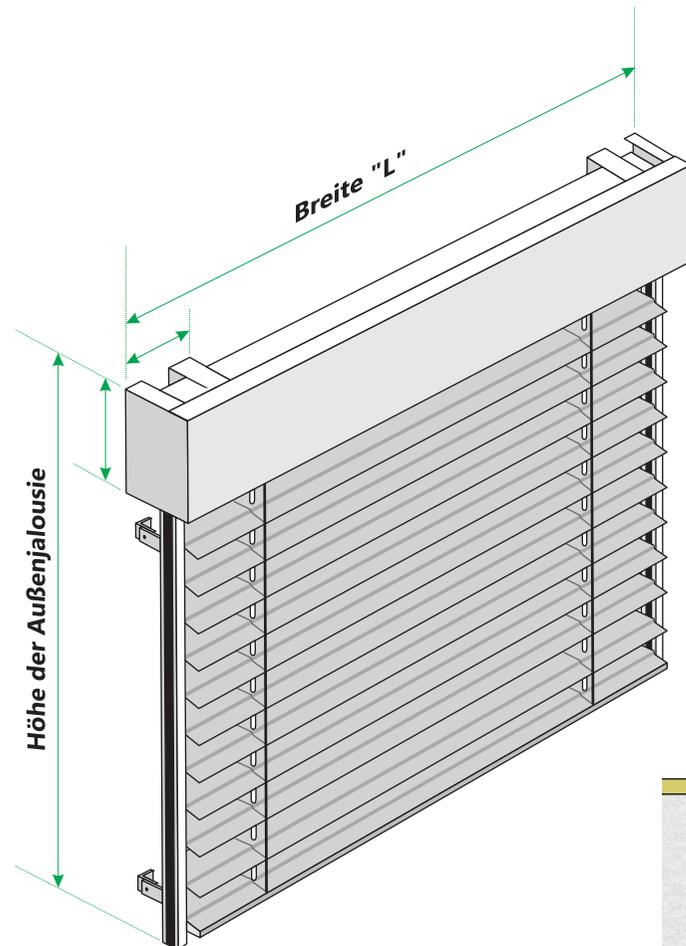

**Höchstmaß:**  
 Handbedienung – 9m<sup>2</sup> Fläche  
 Motorbedienung – 400 cm x 400 cm (B x H)

**Mindestbreite:**  
 Handbedienung – 60 cm  
 Motorbedienung – 60 cm

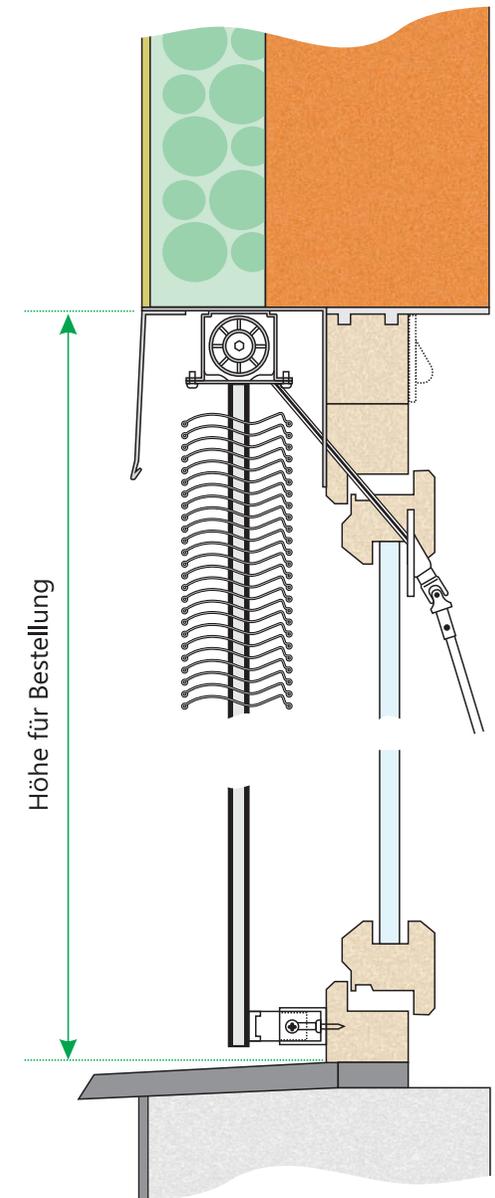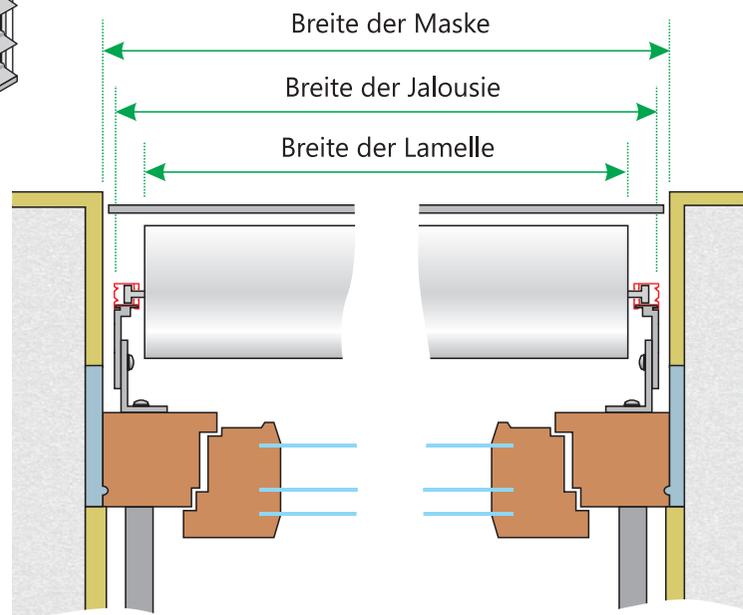

Die Seite des Antriebs mit dem Bedienschalter oder dem Elektromotor links/rechts ist vom Inneren des Raums her gesehen.

## ZUBEHÖR UND ELEKTRISCH BETRIEBENE JALOUSIEN

### Funkfernbedienungen

Mit ihnen lassen sich die Öffnung und die Neigung von Jalousien mit Elektroantrieb exakt steuern. Außerdem sind die neuesten Steuerungen mit patentiertem Rädchen erhältlich, die eine bequeme und exakte Steuerung ermöglichen. Sie sind in Ein- und Mehrkanalausführung lieferbar.



1-Kanal-  
Fernbedienung



4-Kanal-  
Fernbedienung



1-Kanal-  
Fernbedienung  
mit Gleiträdchen



4-Kanal-  
Fernbedienung  
mit Gleiträdchen




6-Kanal-  
Fernbedienung  
mit Zeitschaltuhr



16-Kanal-  
Fernbedienung  
mit Zeitschaltuhr



**Zeitschaltuhr**

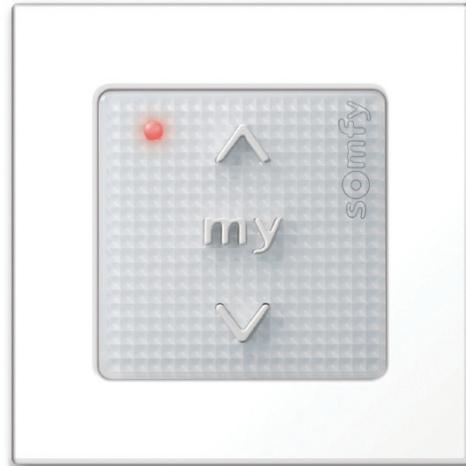

**Funkfernbedienung**



**Funksonnensensor**

Dieser Sonnensensor mit Stromversorgung über Solarzellen bewegt die Außenjalousien automatisch in eine Beschattungsposition.



**Funk-Wind-und-Sonnensensor**

Die Jalousien öffnen und schließen sich automatisch je nach Wind- und Sonnenverhältnissen.



**Funkwindsensor**

Schützt Ihre Jalousien vor zu starkem Wind, auch in Ihrer Abwesenheit.



**Funkempfänger für Jalousien**

Jede motorbetriebene Jalousie kann mit diesem Empfänger fernbedient werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND FARBPALETTE

| Höhe der Jalousie | Höhe des Jalousienpakets in hochgezogener Position (in cm) |         |         |         |         |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|                   | T80  | C65     | C80     | Z70     | Z90     |
| 50 cm             | ●  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 75 cm             | ●  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 100 cm            | 14,5 cm  | 17,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 17,5 cm |
| 125 cm            | 15,5 cm  | 19 cm   | 19 cm   | 20 cm   | 19 cm   |
| 150 cm            | 17 cm  | 21 cm   | 21 cm   | 22 cm   | 21 cm   |
| 175 cm            | 18 cm  | 23 cm   | 23 cm   | 24 cm   | 23 cm   |
| 200 cm            | 19 cm  | 24 cm   | 24 cm   | 25 cm   | 24 cm   |
| 225 cm            | 20 cm  | 26 cm   | 26 cm   | 27 cm   | 26 cm   |
| 250 cm            | 21,5 cm  | 28 cm   | 28 cm   | 29 cm   | 27 cm   |
| 275 cm            | 23 cm  | 30 cm   | 30 cm   | 30 cm   | 29 cm   |
| 300 cm            | 24 cm  | 31 cm   | 31 cm   | 31 cm   | 30 cm   |
| 325 cm            | 25,5 cm  | 33 cm   | 33 cm   | 33 cm   | 32 cm   |
| 350 cm            | 27 cm  | 35 cm   | 35 cm   | 34 cm   | 33 cm   |
| 375 cm            | 28,5 cm  | 37 cm   | 37 cm   | 36 cm   | 35 cm   |
| 400 cm            | 30 cm  | 39 cm   | 39 cm   | 39 cm   | 36 cm   |

Die Jalousien sind in folgenden Farbtönen lieferbar:



Im Falle eines Elektromotors steigt die Höhe des Pakets um 2 cm (Sicherheitsschalter).





Rolete Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš

T: +386 1 7237 100

F: +386 1 7237 447

E: info@rolete-kosec.si

Der Hersteller kann aufgrund einer Weiterentwicklung der Technologie auch andere technische Lösungen verwenden.

Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler in der Druckerei. Das Bildmaterial ist symbolisch und teilweise vereinfacht.

Die im gedruckten Prospekt dargestellten Farben sind nur Annäherungen zur Orientierung und weichen von den tatsächlichen Farben ab. Die genauen Farbtöne sind auf den Mustern zu sehen, die Ihnen der Vertreter beziehungsweise Verkäufer zeigt.

