



DELTA[®] sistemi

Nadokenske rolo omarice
Predokenske rolo omarice

ROLETE KOSEC[®]
www.rolete-kosec.si


Delta sistemi

Kazalo:

3	Predstavitev sistemov DELTA TOP, BASE, DUO in Thermo DELTA
7	Shematski prikazi montaže omaric
10	Vodila PVC, ALU in ALU odbojne letve
11	Barve omaric po RAL in Renolit sistemu
12	Nosilci ometa in izolacijski sistemi
13	barve PVC in ALU plaščev
14	Zunanji sistemi rolo omaric
15	Podometni sistemi omaric
19	Sistem merjenja pri naročilu predokenskih rolet
20	Posamezni deli
25	Elektromotorji in dodatki za motorizirane pogone
29	Varnostni sistemi
30	Artikli po naročilu

Omarica DELTA modela TOP in BASE

- 1 Obod omarice
- 2 Notranji spodnji servisni pokrov DELTA BASE
- 3 Notranji stranski servisni pokrov DELTA TOP
- 4 Termo izolacija
- 5 Obojestransko uležajena kovinska os (premer 40 ali 60mm)
- 6 Integrirani rolo komarnik (DELTA TOP Integro)
- 7 Aluminijasta estrudirana zaključna letev
- 8 Spodnji pritrditveni PVC profil

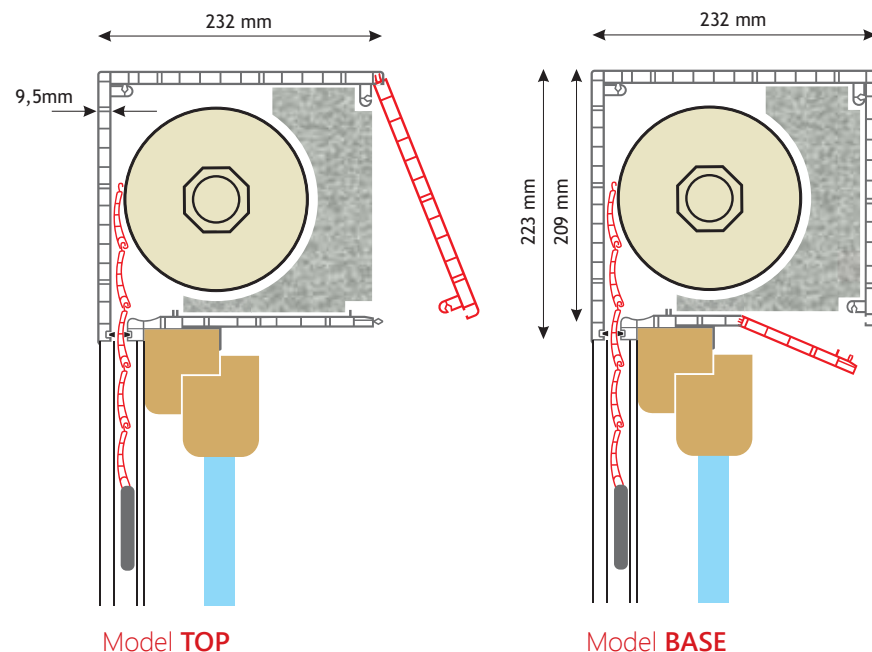


Omarica DELTA modela TOP in BASE je konstruirana tako, da je neodvisna od profila in materiala okna. Vgrajujejo se lahko na aluminijasta, PVC, lesena in aluminij-les okna. Omarica DELTA se priporoča pri novogradnjah ter pri menjavi oken s starim tipom lesenih omaric. Nova omarica vam nudi najboljšo možno toplotno in zvočno izolativnost zaradi večkratnega prekrivanja kotnih stičišč. Prednost nadokenskega sistema pred ostalimi sistemi: pravilna stran lamele, okno je bolj pomaknjeno proti zunanemu ometu in pripomore k lepšemu izgledu zunanosti objekta.




Tipi nadokenskih omaric DELTA


DELTA TOP 18 x 23
(218.600.20.01)

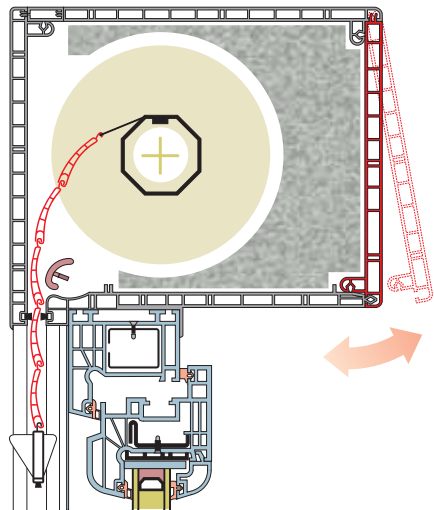


DELTA TOP 21 x 23
(221.600.20.01)

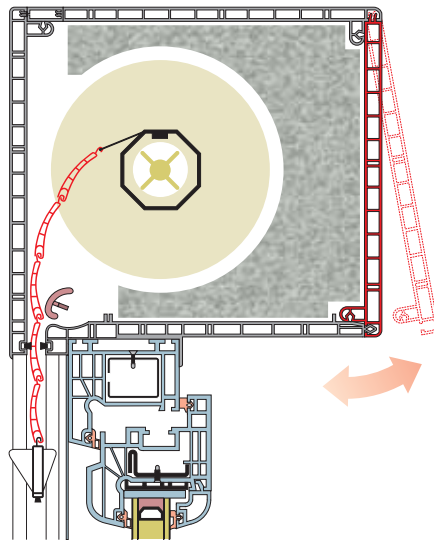


DELTA TOP Integro 18 x 25
(218.600.30.01)

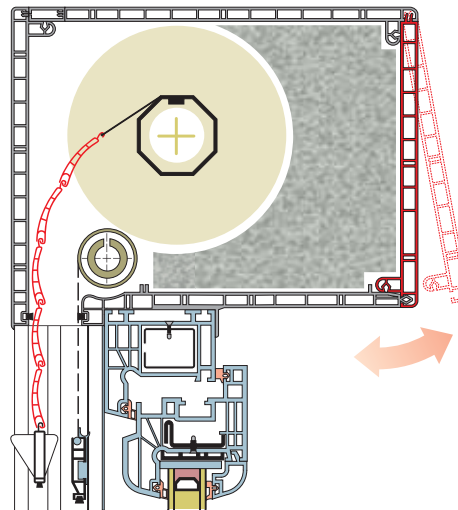


DELTA TOP Integro 21 x 25
(221.600.30.01)

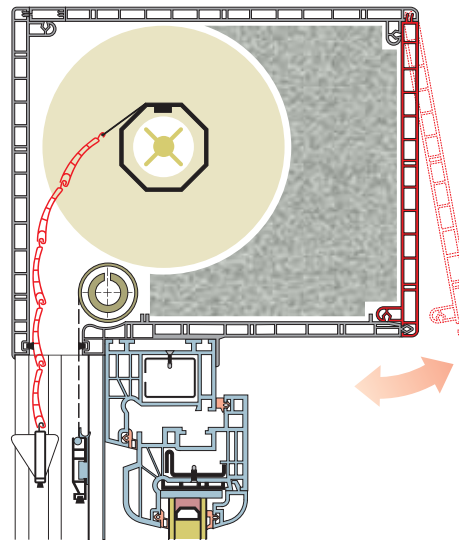


DELTA BASE 18 x 23
(230.600.20.01)

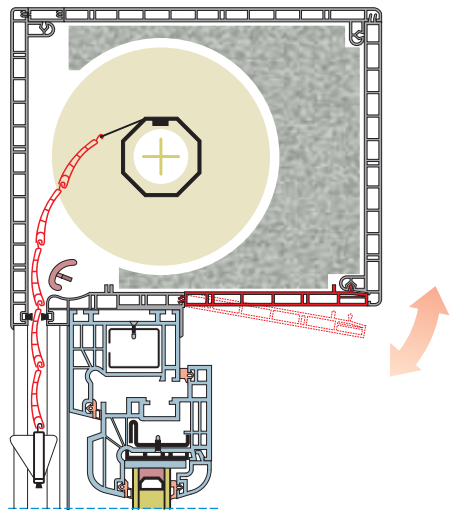


DELTA BASE 21 x 23
(231.600.20.01)

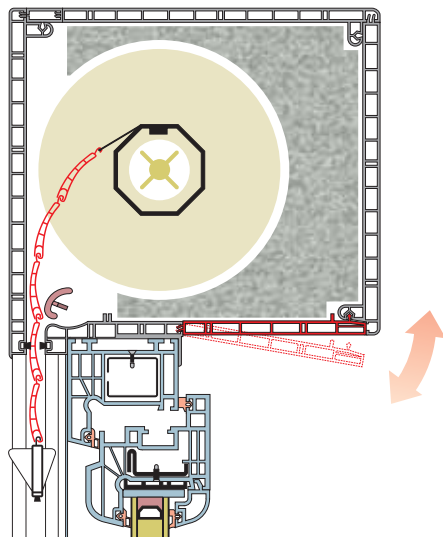


DELTA BASE Integro 18 x 25
(230.600.30.01)

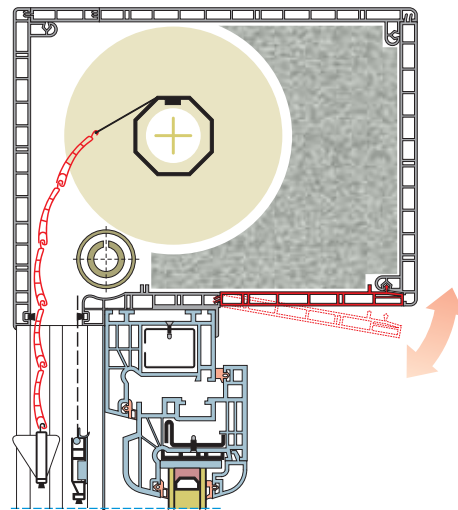


DELTA BASE Integro 21 x 23
(218.600.20.01)

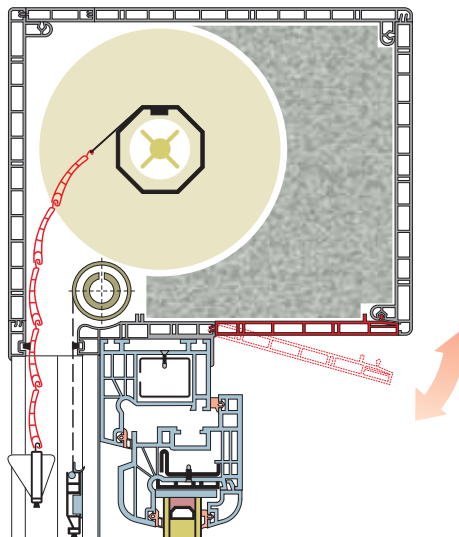


DELTA DUO 18 x 23
(222.018.23.00)

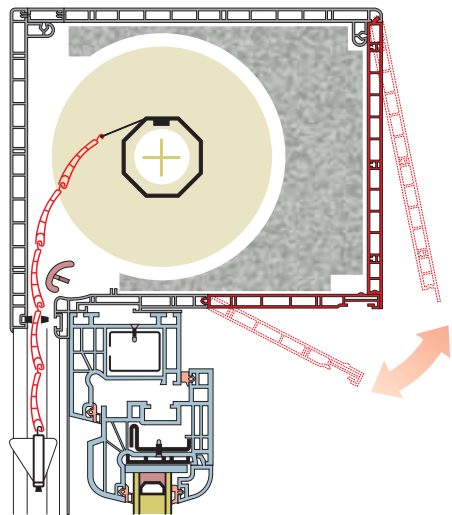


DELTA DUO 21 x 23
(222.021.23.00)

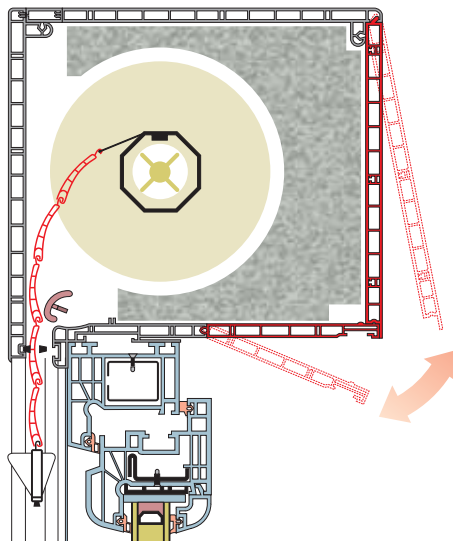


DELTA DUO Integro 18 x 25
(222.018.25.00)

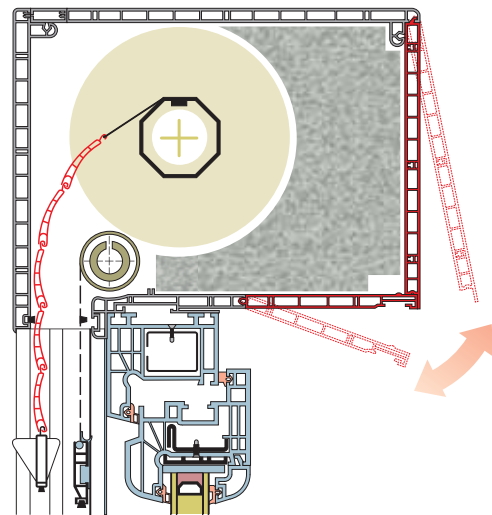


DELTA DUO Integro 21 x 25
(222.021.25.00)

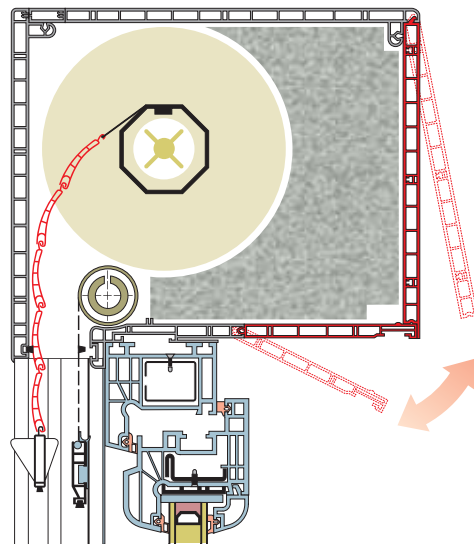


THERMO DELTA
(221.600.30.01)

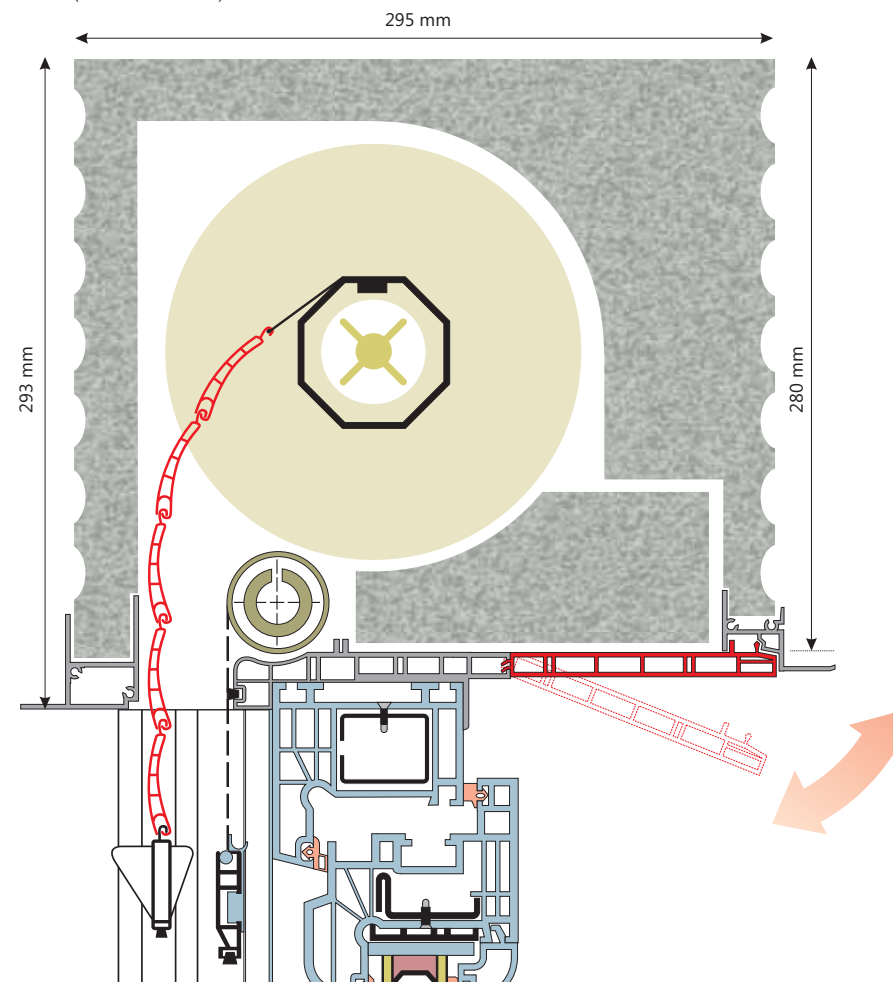



Vodila za Thermo delta omarice



ALU vodilo 53 x 39
podložno
420.053.39.00



ALU vodilo 53 x 39
za komarnik
420.053.43.01

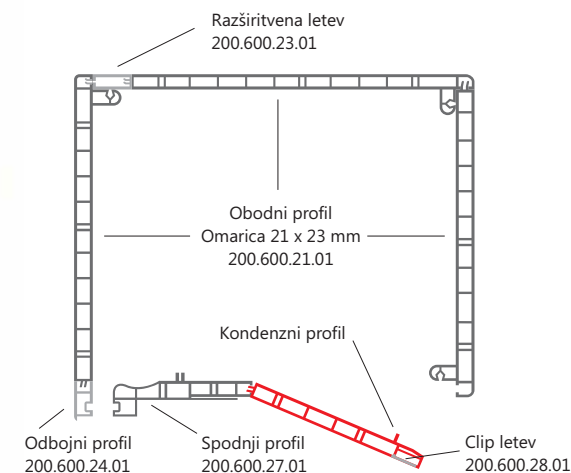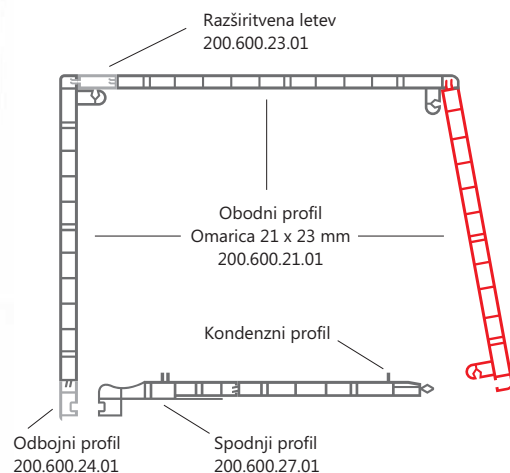

6


Maksimalna višina okenskih elementov z omarico v cm

Tip omarice	Osovina	PVC 37mm	ALU 39mm	Hurican
18 x 23 DELTA TOP	os 40mm	200	230	155
18 x 23 DELTA BASE	os 40mm	200	230	155
18 x 25 DELTA TOP Integro	os 40mm	200	230	155
18 x 25 DELTA BASE Integro	os 40mm	200	230	155
21 x 23 DELTA TOP	os 40mm	315	320	215
21 x 23 DELTA BASE	os 40mm	315	320	215
21 x 25 DELTA TOP Integro	os 40mm	315	320	215
21 x 25 DELTA BASE Integro	os 40mm	315	320	215
18 x 23 DELTA TOP	os 60mm	180	220	145
18 x 23 DELTA BASE	os 60mm	180	220	145
18 x 25 DELTA TOP Integro	os 60mm	180	220	145
18 x 25 DELTA BASE Integro	os 60mm	180	220	145
21 x 23 DELTA TOP	os 60mm	275	290	190
21 x 23 DELTA BASE	os 60mm	275	290	190
21 x 25 DELTA TOP Integro	os 60mm	275	290	190
21 x 25 DELTA BASE Integro	os 60mm	275	290	190

Detajl vgradnje - vertikalni prerez


Detajl vgradnje rolo omarice

DELTA BASE

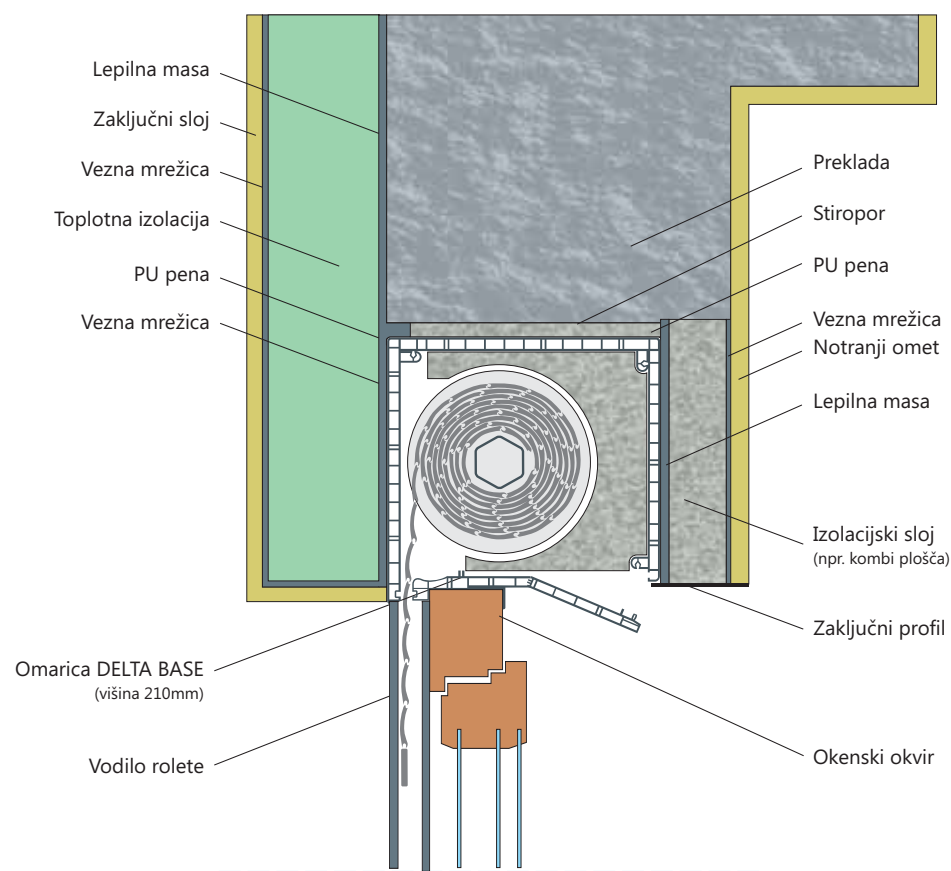

Detajl vgradnje rolo omarice


DELTA TOP

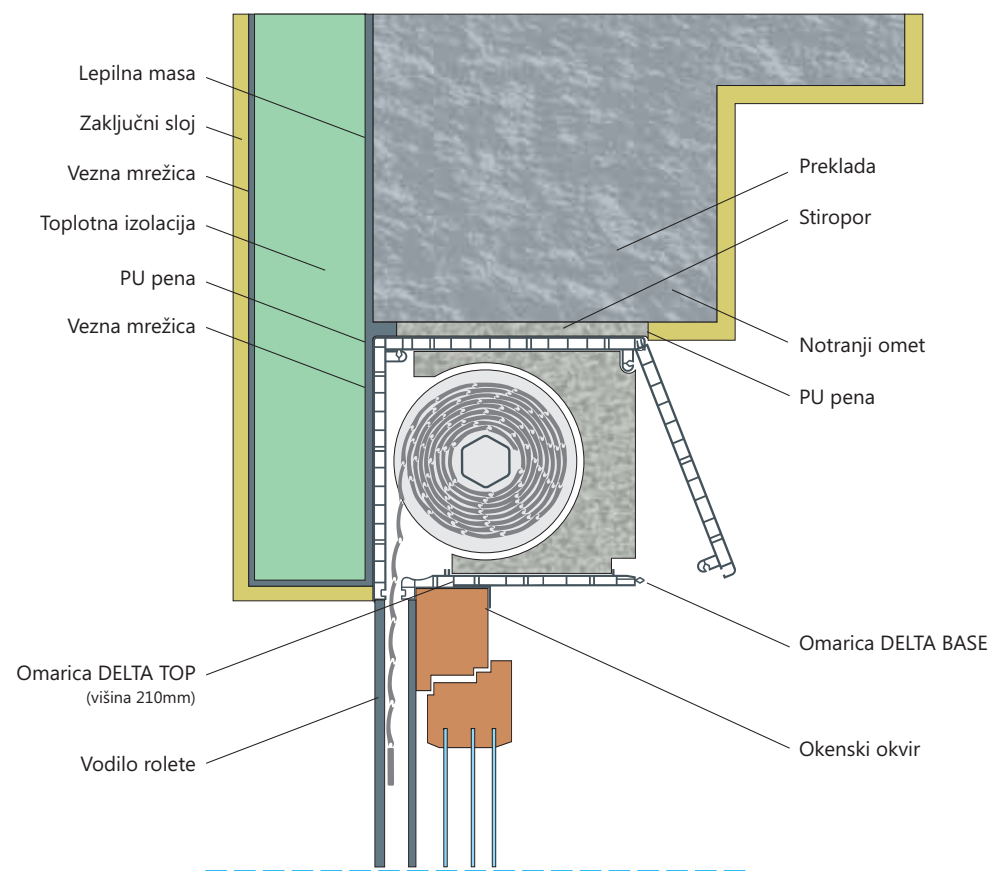

Detajl vgradnje - horizontalni prerez

Detajl vgradnje rolo omarice


DELTA TOP

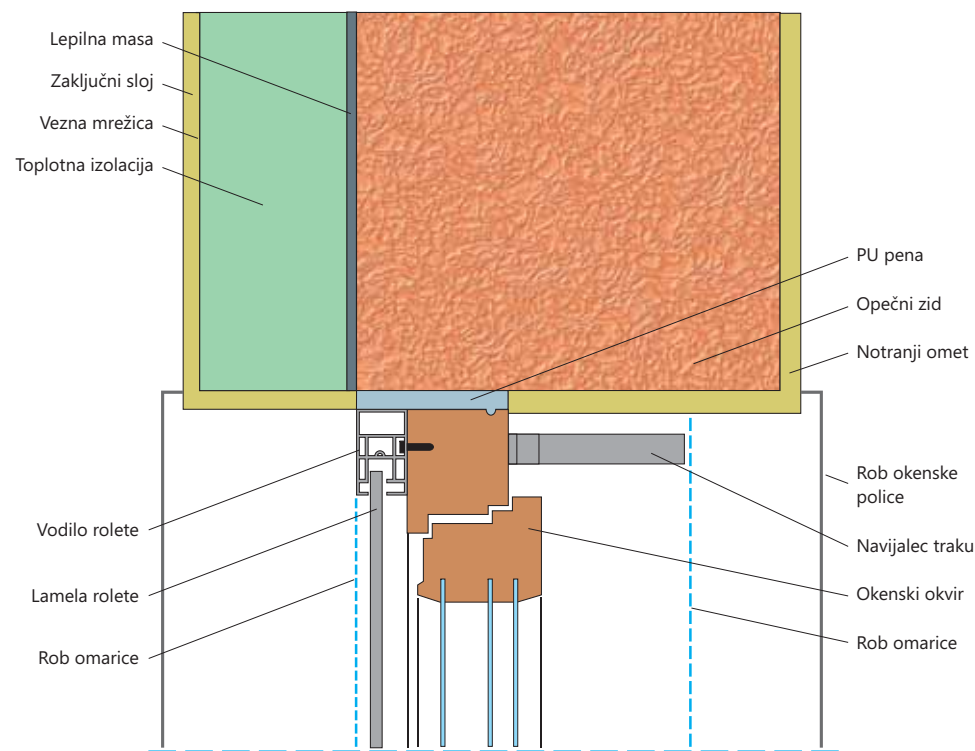

Tloris

Detajl vgradnje rolo omarice

DELTA TOP

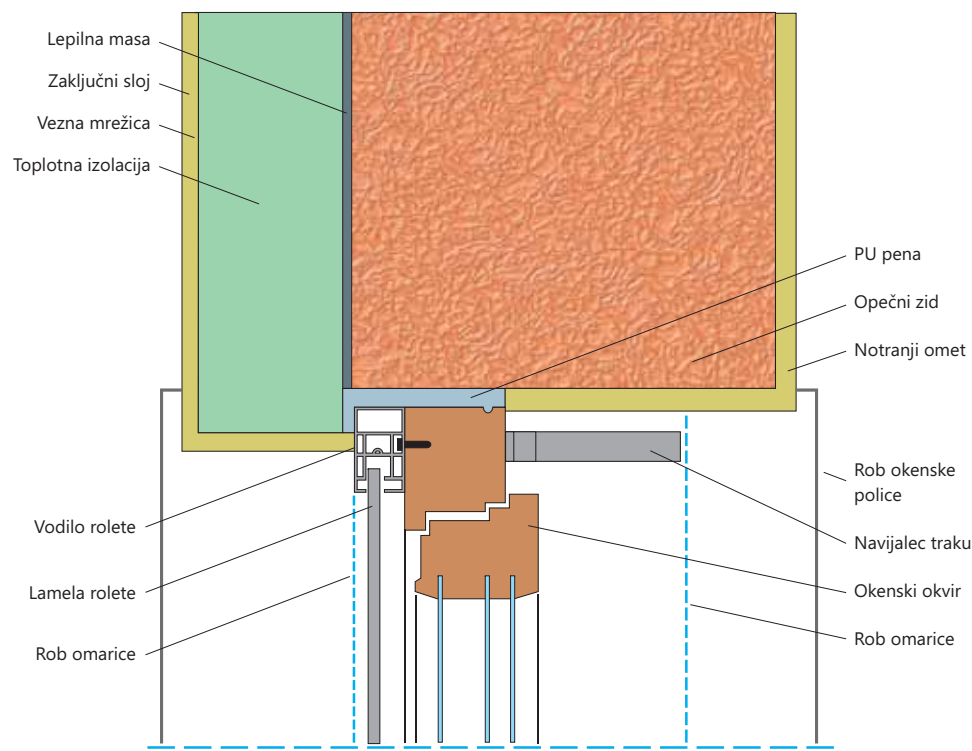


Tloris

Detajl vgradnje - horizontalni prerez

Detajl vgradnje rolo omarice

DELTA TOP

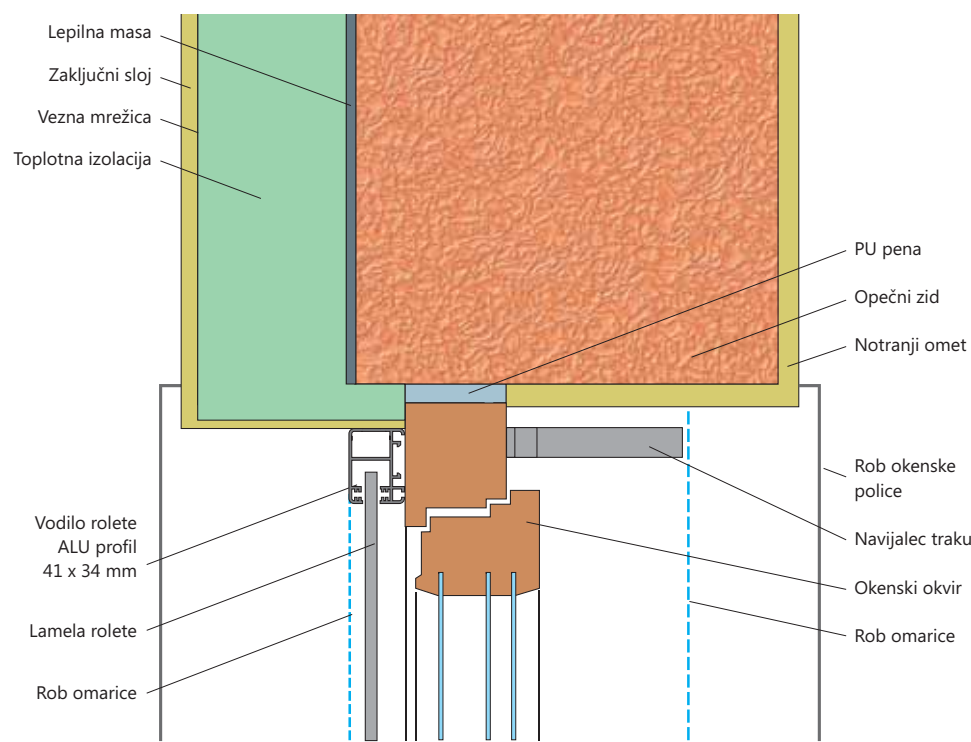


Zamik profila 20 mm

Uporabljamo ga takrat, ko želimo zamik vodil, ne želimo pa, da vodilo poseže v svetlo mero okvirja, kar nam da lepši izgled.

Detajl vgradnje rolo omarice

DELTA TOP

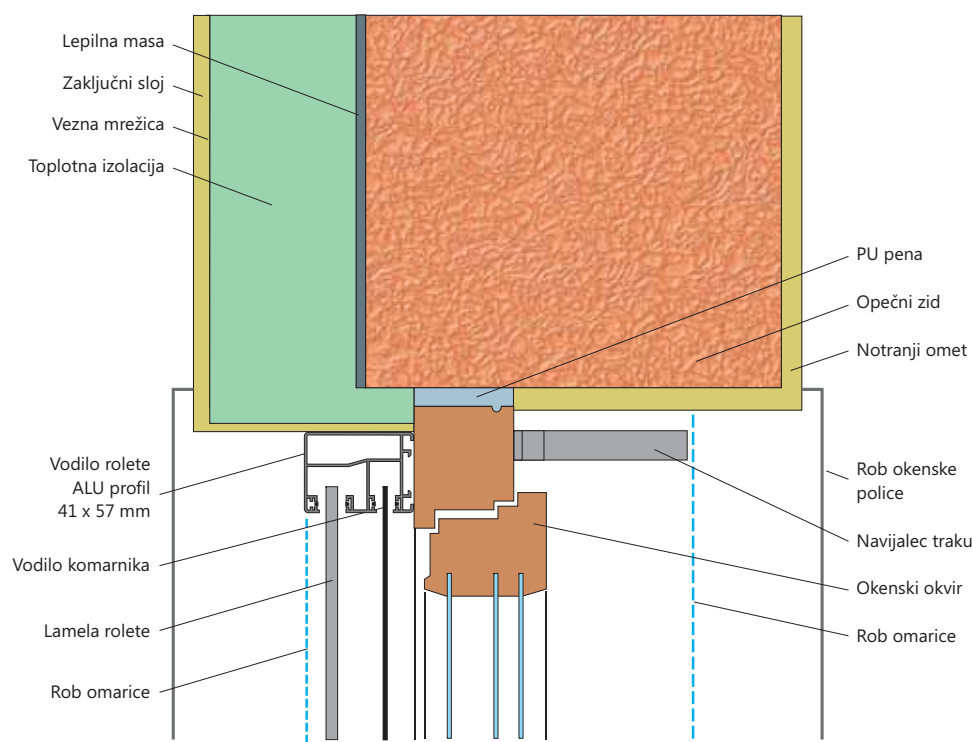


Zamik profila 20 mm


Uporabljamo ga takrat, ko želimo zamik vodil, ne želimo pa, da vodilo poseže v svetlo mero okvirja, kar nam da lepši izgled.

Vodila PVC, ALU in odbojne ALU letve


PVC vodila



R1 - PVC vodilo 61 x 34
400.061.34.0X




R2 - PVC pregradno
vodilo 61 x 34
400.361.34.0X




R3 - PVC pregradno
vodilo 61 x 57
400.161.57.XX


ALU vodila



R4 - ALU vodilo 61 x 34
410.161.34.0X



R5 - ALU pregradno vodilo 61 x 34
410.061.34.0X



R6 - ALU vodilo 61 x 57
420.161.57.00


ALU vodila



R8 - ALU vodilo 41 x 34
410.041.33.00



R9 - ALU vodilo 41 x 57
410.056.41.00



R7 - ALU pregradno vodilo 61 x 57
400.061.57.00

ALU hrbtische **153.700.21.00**



ALU hrbtische **153.700.18.00**




Visoka odbojna letev ALU s fasadnim kotnikom **153.600.50.XX**




Visoka odbojna letev ALU **153.600.48.00**



Nizka odbojna letev ALU **153.600.29.12**

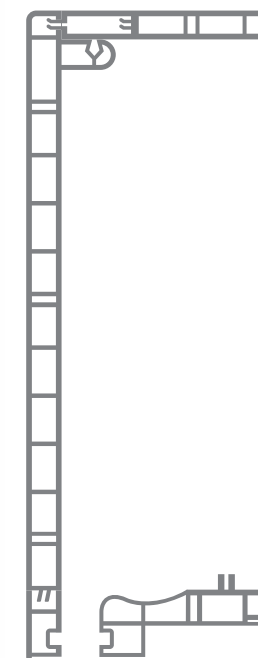

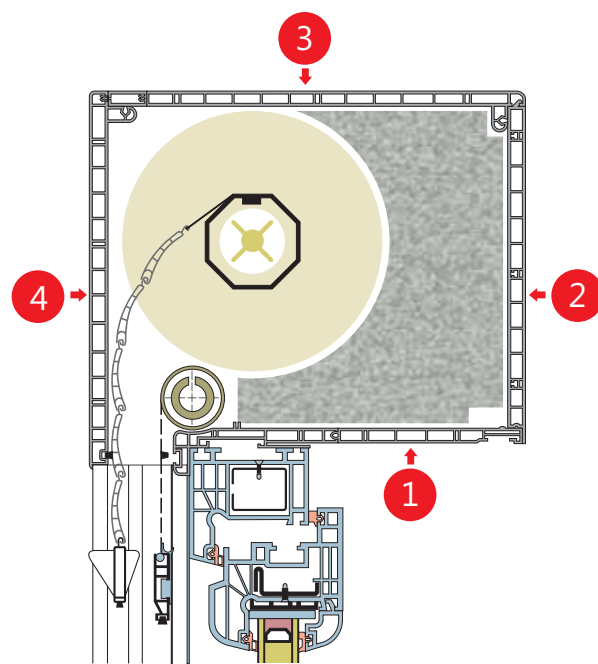

Pri naročilu za Renolit barve je potrebno označiti, kateri del se obarva.

RENOLIT	KODA	OMARICA	VODILA
OREGON	1192 001-167	X	X
BERKIEFER	3069 041-167	X	X
STREIFEN DOUGLASIE	3152 009-167	X	X
GOLDEN OAK	2178 001-167	X	X
EICHE NATUR	3167 011-167	X	X
EICHE	3167 002-168	X	X
NUSSBAUM V	2178 007-167	X	X
EICHE DUNKEL	2052 089-167	X	X
MOOREICHE	3167 004-167	X	X
MAHAGONI	2097 013-167	X	X
SAPELI	2065 021-167	X	X
BRILLANTBLAU	5007 05-167	X	X
MOOSGRUN	6005 05-167	X	X
GRAU	7155 05-167	X	X
SIGNALGRAU	7004 05-087	X	X
ANTHRAZITGRAU	7016 05-167	X	X

RENOLIT	KODA	OMARICA	VODILA
SIGNALGRAU	7004 05-087	X	X
ANTHRAZITGRAU	7016 05-167	X	X
SCHWARZBRAUN	8518 05-167	X	X
SIENA NOCE	49237	X	X
SIENA ROSSO	49233	X	X
CANADIAN	49195	X	X
INDIAN	49198	X	X
MONTANA	49197	X	X
DUNKELGRUN	6125 05-167		X
ANTHRAZITGRAU	7016 05-087	X	X
BASALTGRAU	7012 05-167	X	
BASALTGRAU	7012 05-087		X
LICHGRAU	7251-05-087	X	



Nosilci ometa in izolacijski elementi



Izolacija
Stirodur
Stiropor




Samolepilni PVC kotnik s tesnilom
200.601.45.XX



Samolepilni PVC kotnik
200.600.25.0X



Ojačitev za
podometni kotnik
12 x 8 mm

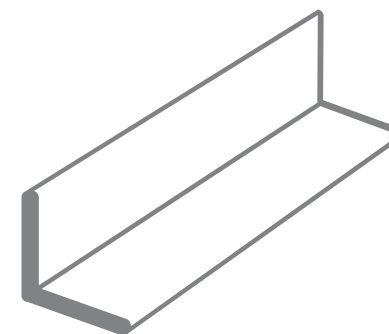

Podometni ALU kotnik 30 x 20mm
813.300.20.0X

Podometni ALU kotnik 40 x 20mm
813.400.20.0X



Izolacija za omarico 18
510.000.18.00

Izolacija za omarico 21
510.000.21.00

Višina okenskega elementa z omarico

Premer 40 mm






	Z IZOLACIJO		BREZ IZOLACIJE	
Dimenzija omarice	21 X 23	18 X 23	21 X 23	18 X 23
	325 cm	210 cm	PVC	390 cm
	330 cm	240 cm	ALU	400 cm
	225 cm	165 cm	HURICAN	270 cm

Premer 60 mm





	Z IZOLACIJO		BREZ IZOLACIJE	
Dimenzija omarice	21 X 23	18 X 23	21 X 23	18 X 23
	285 cm	190 cm	PVC	370 cm
	300 cm	230 cm	ALU	370 cm
	200 cm	155 cm	HURICAN	250 cm

Barve PVC in ALU plaščev

ALU plašči

	01 - Bela
	02 - Srebrna
	24 - Srebrna 9007
	03 - Siva
	06 - Limona
	04 - Bež svetla
	07 - lesno svetla
	08 - Lesno temna
	17 - Zlati hrast
	11 - Winchester *
	05 - Bež temna
	30 - Oreh *
	39 - Mahagonij *
	14 - Čoko svetla
	16 - Čoko temna
	23 - Antracit
	13 - Zelena *
	12 - Rdeča *
	Zaključna letev ozka

PVC plašči

	01 - Bela
	03 - Siva
	06 - Limona
	04 - Bež
	07 - lesno svetla
	08 - Lesno temna
	09 - Lešnik
	10 - Macesen
	12 - Rdeča
	13 - Zelena
	18 - Siva temna
	14 - Čoko svetla
	15 - Čoko temna
	16 - Skoraj črna
	Zaključna letev ozka

*
Barva lamel po naročilu.
Daljši dobavni rok.




Široka zaključna ALU letev




Ozka zaključna ALU letev

Zunanji sistemi rolo omaric

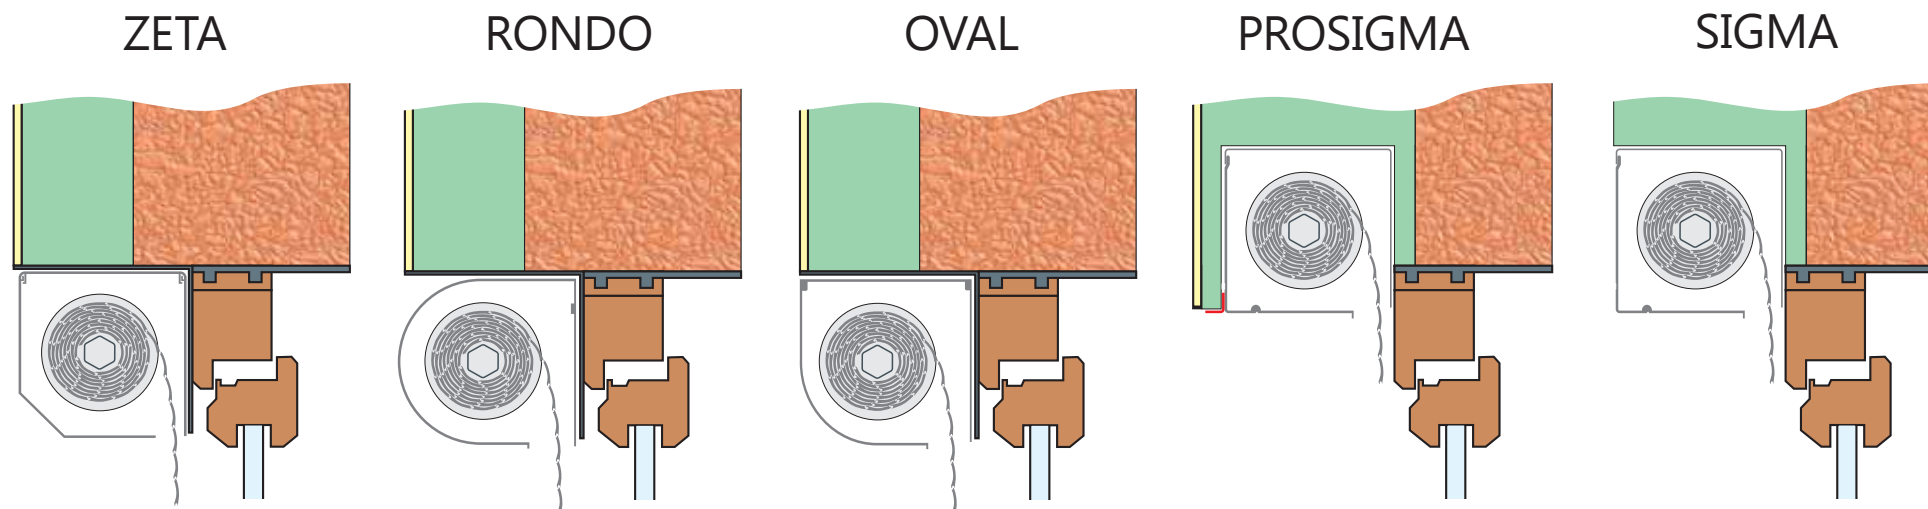

14

Profili za zunanje sisteme rolo omaric

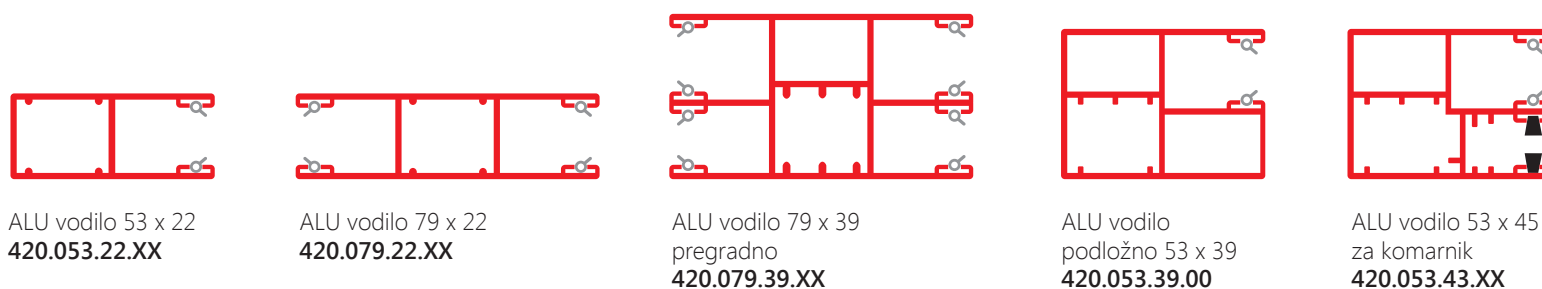


ALU vodilo 53 x 22
420.053.22.XX

ALU vodilo 79 x 22
420.079.22.XX

ALU vodilo 79 x 39
pregradno
420.079.39.XX

ALU vodilo
podložno 53 x 39
420.053.39.00

ALU vodilo 53 x 45
za komarnik
420.053.43.XX




Podometni ALU kotnik 30 x 20
Možnost pritrditve fasadnega
kotnika omogoča pri kasnejši
izdelavi fasade izgled
podometne omarice.
813.300.20.0X

Podometni sistemi omaric



Podometni sistem je primeren za novogradnjo ali sanacijo objektov. Ker je aluminijasta podometna rolo omarica vgrajena pod fasado ima prednost, ker ni vidna in ne kvari zunanje videza objekta.

Roletno omarico izdelano iz aluminija montiramo v posebej za to pripravljeno preklado. Prednjo stran roletne omarice obložimo z izolacijo in končnim slojem fasade. Pri tem servisni pokrov, ki je na spodnji strani omarice, omogoča popravilo rolete brez poškodbe fasade.

Glede na višino je na voljo nekaj različnih dimenzij omaric. v vsako pa je možno vgraditi tudi komarnik.

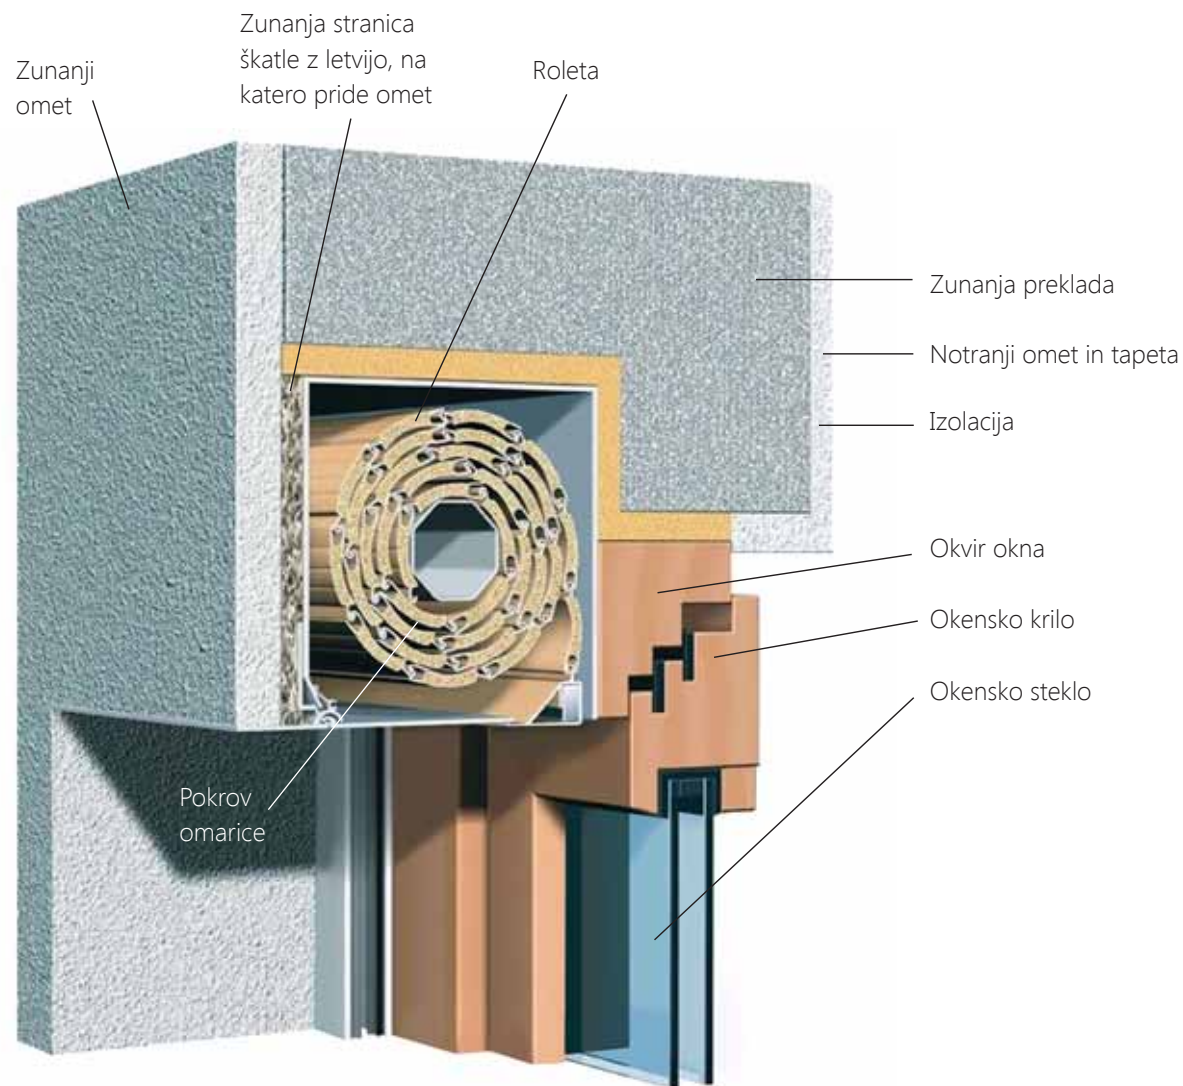

Podometni sistemi omaric

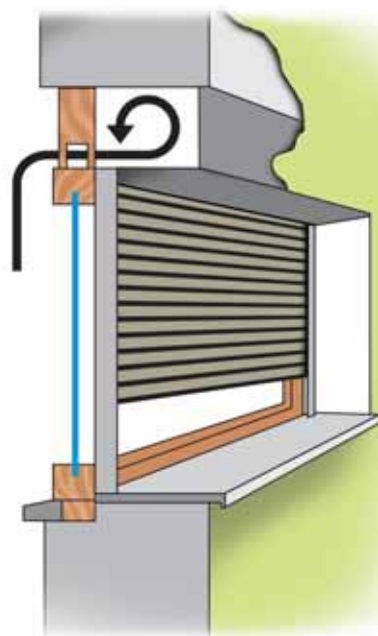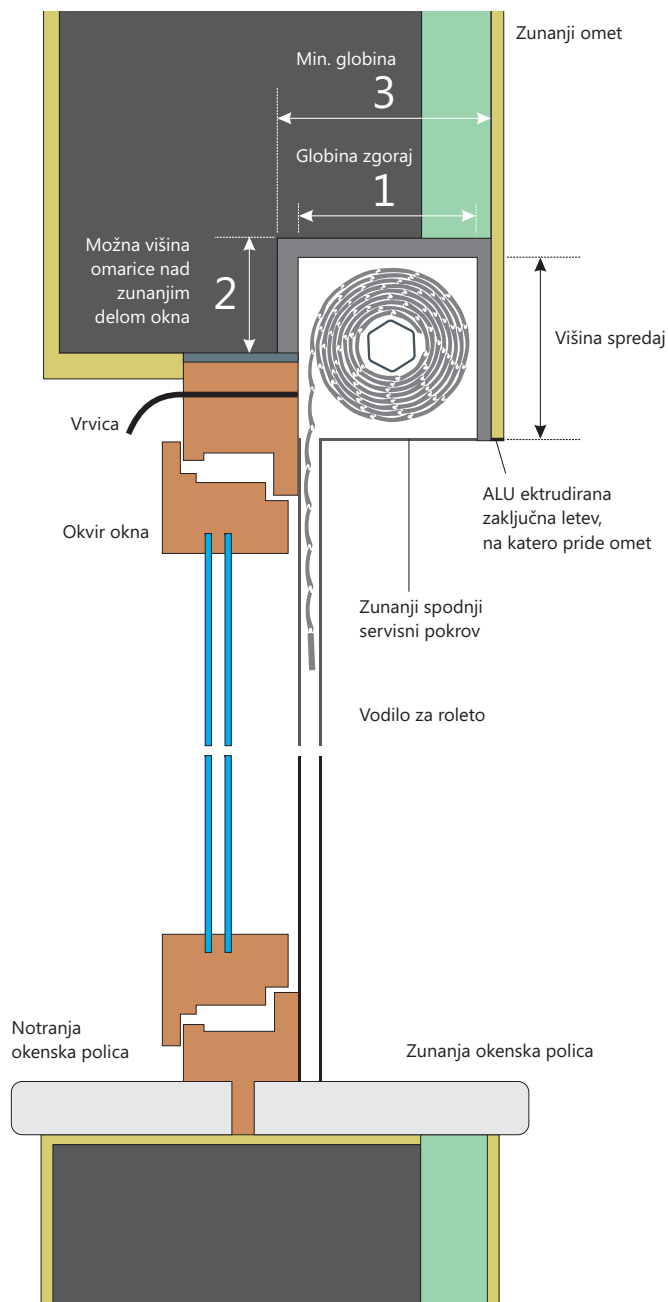

Dimenzija podometnih rolo omaric

Višina okna z zobom v prekladi	Dimenzije podometne omarice
od 80 do 120 cm	12,5 cm
od 130 do 165 cm	13,7 cm
od 170 do 200 cm	15,0 cm
od 210 do 250 cm	16,5 cm
od 240 do 300 cm	18,0 cm
nad 300 cm	20,5 cm

Velikost omarice	Tip - za ALU in PVC podometne rolete					
Višina zgoraj 1	125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Globina zgoraj 1	125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Višina spredaj	125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Višina 2	97 mm	157 mm	110 mm	125 mm	140 mm	165 mm
min. globina 3	85 mm	145 mm	170 mm	185 mm	200 mm	225 mm
Višina okna	do 120 mm	do 160mm	do 200 mm	do 230mm	do 320mm	do 400 mm

Mere roletnih omaric / os navitja 40 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	PVC rolete 37 mm	ALU rolete 39 mm	PVC rolete 37+KOMAR.	ALU rolete39+KOMAR.
Zeta, prosigma, sigma	125	100	120	/	/
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	137	160	165	65	75
Zeta, prosigma, sigma	150	170	200	100	120
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	165	240	250	160	160
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	180	290	300	235	240
Zeta, rondo, prosigma, sigma	205	/	430	250	250

Mere roletnih omaric / os navitja 60 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	PVC 37	ALU 39	PVC 37+KOMAR.	ALU 39+KOMAR.
Zeta, prosigma, sigma	125	85	110	/	/
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	137	120	145	45	65
Zeta, prosigma, sigma	150	150	185	85	105
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	165	210	230	145	150
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	180	270	285	200	230
Zeta, rondo, prosigma, sigma	205	/	405	250	250

ALU ROLETE 39 mm maks. širina lamelnega plašča 300 cm

Maks. površina lamelnega plašča 6 m²

Če roleta ni v veternem v veternem območju je lahko širša priporočamo uporabo široke zaključne letve.

PVC ROLETE 37 mm maks. širina lamelnega plašča 200 cm

Maks. površina lamelnega plašča 3,5 m²

Če roleta ni v veternem v veternem območju je lahko širša priporočamo uporabo široke zaključne letve.

Mere roletnih omaric za ALU ekstrudirane rolete 41 mm / os navitja 40 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	brez komarnika	s komarnikom
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	137	110	/
Zeta, prosigma, sigma	150	130	90
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	165	175	123
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	180	200	161
Zeta, rondo, prosigma, sigma	205	288	250

Mere roletnih omaric za ALU ekstrudirane rolete 41 mm / os 60 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	brez komarnika	s komarnikom	HURICAN	HURICAN + komarnik
Zeta, oval, prosigma, sigma	137	106	90	/	/
Zeta, prosigma, sigma	150	131	70	140	/
Zeta, oval, prosigma, sigma	165	169	103	160	115
Zeta, rondo, oval, prosigma, sigma	180	219	141	200	160
Zeta, oval, prosigma, sigma	205	318	232	250	230

Maksimalna širina lamelnega
plašča 500 cm

Maksimalna površina
lamelnega plašča 8,5 m²

Teža roletnega plašča
6,83/m²

Mere roletnih omaric za ALU ekstrudirane rolete 52 mm / os 60 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	ALU rolete	s protivlomnimi vzmetmi	Širina vodila
Zeta, oval, prosigma, sigma	150	121	/	Vodilo širine 66 mm
Zeta, oval, prosigma, sigma	165	159	141	Vodilo širine 66 mm
Zeta, oval, prosigma, sigma	180	206	190	Vodilo širine 66 mm
Zeta, oval, prosigma, sigma	205	270	244	Vodilo širine 66 mm
Zeta	250	428	404	Vodilo širine 72 mm
Zeta	300	500	/	Vodilo širine 72 mm

Mere roletnih omaric za ALU ekstrudirane rolete 52 mm / os 70 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	ALU rolete	s protivlomnimi vzmetmi
Zeta	250	407	348
Zeta	300	500	/

MAX. širina lamelnega
plašča 370 cm

MAX.površina lamelnega
plašča 8,5 m²

Teža roletnega plašča
3 kg/m²

Lamele ALU 77 mm

Tip	VELIKOST OMARICE	Os 70 mm z obroči 70 na 80 mm	Os 70 mm z obroči za protivlomne vzmeti + obroči 70 na 101 mm	Os 70mm z obroči za protivlomne vzmeti + obroči 70-130 mm	Ekstrudirana os dvostenska 125 mm
Zeta	250	194	156		159
Zeta	300	351	307		236
Zeta	350	477	428		
	bbs konzola	500	500		

Maksimalna širina lamelnega
plašča 600 cm

Maksimalna površina
lamelnega plašča 15 m²

Teža roletnega plašča
4,8/m²

Sistem merjenja pri naročilu predokenskih rolet

Izdelava naročil

- Pri izdelavi naročil se najprej poda širino nato višino.
- Stran upravljanja levo/desno je vedno pogled iz NOTRANJEGA prostora ven.
- V primeru sestave rolet je skica vedno pogled iz NOTRANJOSTI ven.
- Velikosti omaric vpisujete, ko želite posebno velikost, sicer je najmanjša možna.
- Za sklop okna/vrata se običajno izdelava omarice enake velikosti (označiti na listu).
- Klasično izdelamo izhod za pogon (trak monokomanda pod kotom 45°).
- Možna je izvedba traku zgoraj, če so na oknih poviški (posebno označeno).
- Običajno je stran pogona na strani kljuke.
- Pri dvokrilnih roletah je potrebna pazljivost, ko sta kljuki na sredini, avtomati pa nameščeni levo ter desno - potrebna je razširitev oken, ki bo omogočala dovolj prostora za montažo avtomata ali monokomande ter izvrtine za pogone.


Podometne rolete

Izmera širine podometnih rolet


- Pri meritvah podometnih rolet se izmeri širina okna in odšteje 2 cm (na vsaki strani 1 cm), za izolacijo špaleta.
- Pri spoju okno+vrata se odšteje pri okni -1 cm ter vratih -1 cm

Izmera višine podometnih rolet

- Pri pogonu s trakom je pomembna velikost omarice, ki pa je odvisna od višine okna.
- Merimo višino od utora za polico do vrha okna, nato od te mere odštejemo minimalno 3 cm in dodamo omarico.
- Omarica za 3 cm prekriva podboj okna, kar potrebujemo za izvrtino v primeru pogona s trakom.
- V primeru motorne pogona zaradi izgleda višino odmerimo enako, čeprav ne potrebujemo prostora za izvrtino traku (gurtne).

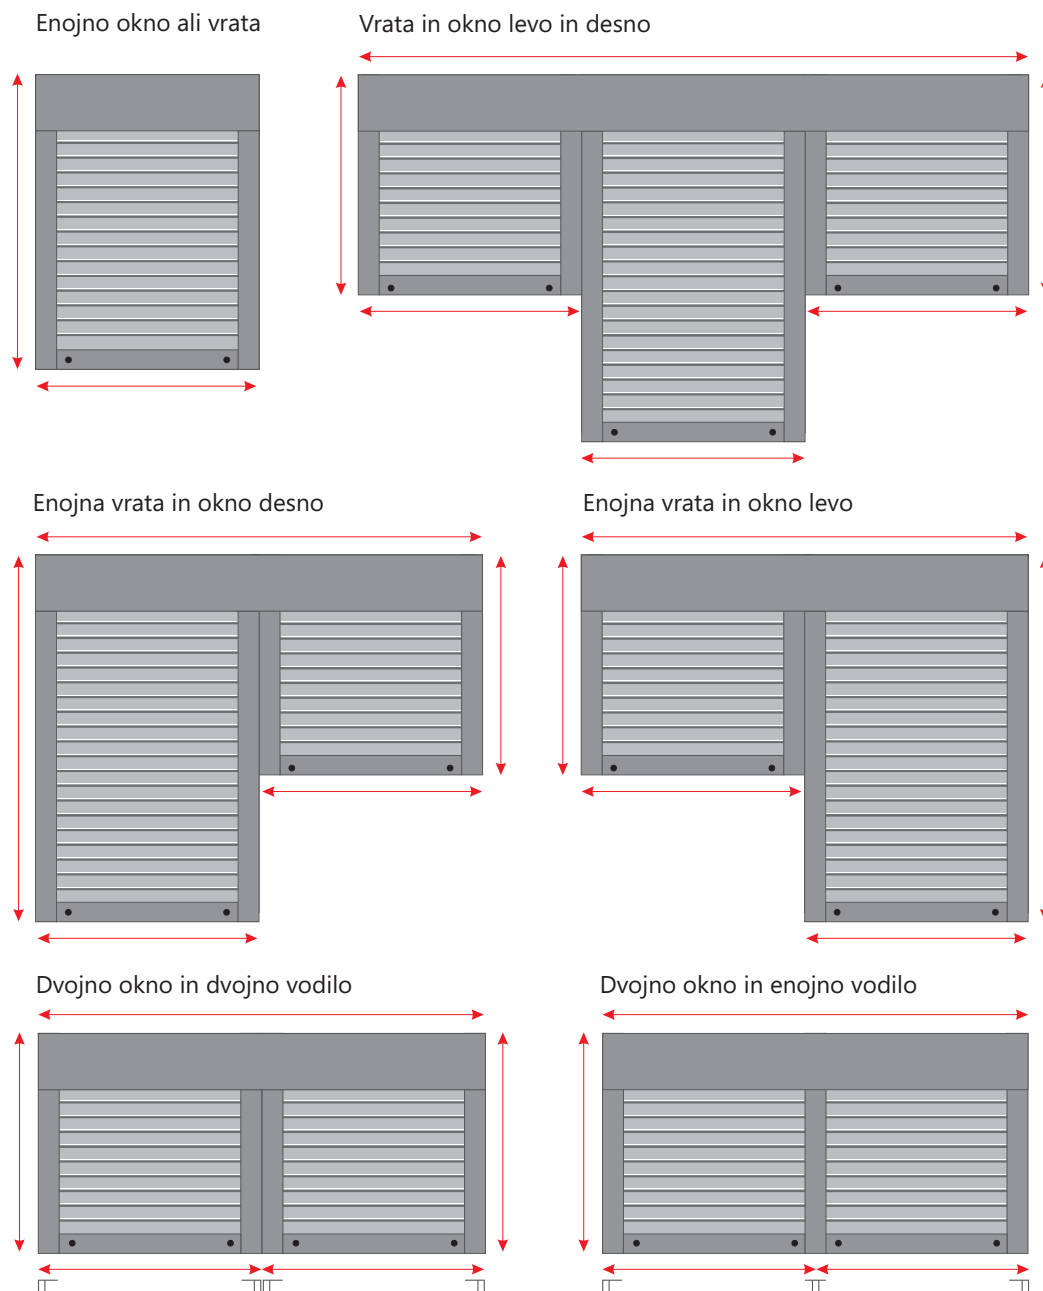

Posamezni deli

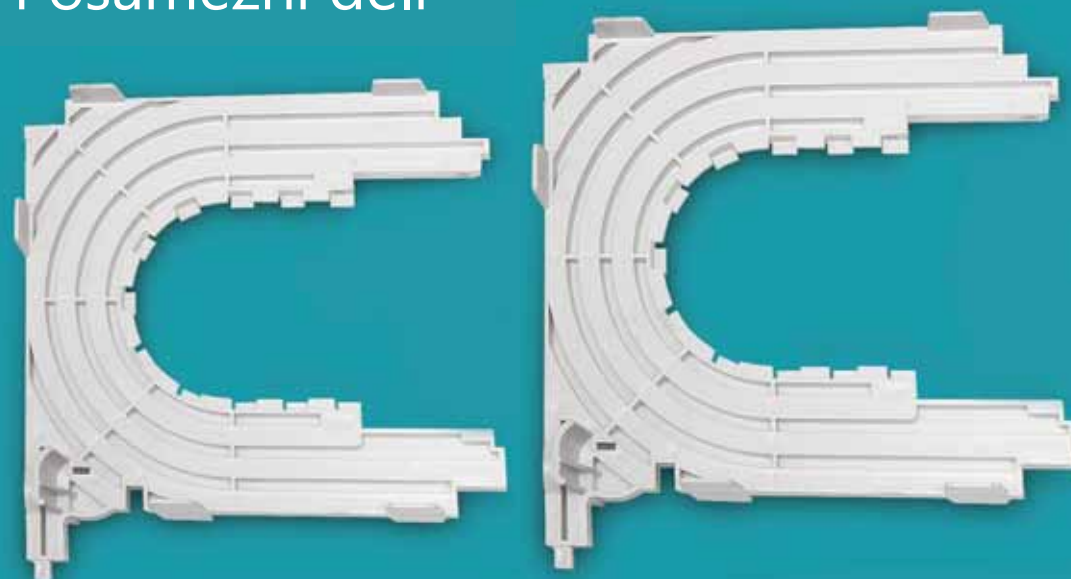

Pregradna konzola za omarico 18 x 23
325.000.18.00

Pregradna konzola za omarico 21 x 23
325.000.21.00



Vmesni nosilec
za ležaj
325.000.00.00



Vmesni nosilec za
ležaj 60mm
326.000.60.00



Vmesni nosilec za
ležaj 40mm
326.000.40.00



Navijalno kolo z zatičem
10mm - 140mm **460.140.40.00**
10mm - 150mm **460.155.40.00**



Aretir plošča
140mm **500.140.40.00**
160mm **500.160.40.00**



Stranska konzola Delta TOP
18 x 23 **320.000.18.01**
21 x 23 **320.000.19.01**




Stranska konzola Delta BASE
18 x 23 **320.000.20.01**
21 x 23 **320.000.21.01**



Drsnik rolete
511.000.00.01



Nastavek s konico
40mm **465.062.40.00**
60mm **466.090.60.00**



Nastavek s konico
40mm **465.081.40.00**
60mm **465.090.60.00**





Podaljšek stranske
konzole za komarnik
18 x 25 **321.000.23.01**
21 x 25 **321.000.24.01**



Dodatek pregradni
konzoli za omarico
18 x 25 **328.000.18.00**
21 x 25 **328.000.21.00**

Osovina 40 mm
450.040.05.0X



Osovina 60 mm
450.060.06.0X



Sidro za pritrditev
omarice
800.100.00.01

Sidro za pritrditev omarice
z zamikom
800.125.00.01



Vzmet 130 **500.130.00.00**
Vzmet 170 **500.170.00.00**

Vzmet za električni pogon 140
500.140.10.00
Vzmet za električni pogon 170
500.170.10.00

Avtomat na trak (gurno)
Beli **600.000.00.01**
Rjavi **600.000.00.16**



Avtomat na vrvico
Beli **600.000.11.01**
Rjavi **600.000.11.16**




Avtomat polvgradni
Beli **600.060.00.01**
Rjavi **600.060.00.16**



Avtomat vgradni
Beli **600.000.06.01**
Rjavi **600.000.06.16**



Avtomat na reduktor
Beli **600.000.01.01**
Rjavi **600.000.01.16**

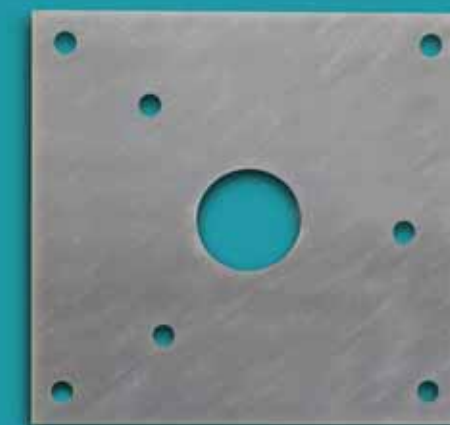

Univerzalna pritrdilna plošča
500.500.50.00



Zaključek za vodilo pregradno 61 x 34
400.250.02.0X



Zaključek za vodilo pregradno 61 x 34
400.250.02.0X



Zaključek za vodilo 53 x 33
500.000.19.00



Rolica mini kovinska
550.350.10.00



Rolica mini PVC
Bela **500.000.24.01**
Rjava **500.000.24.15**



Zaustavljač nevidni za omarice DELTA
500.000.16.00



Zavora za komarnik
950.002.83.00



Zaustavljač nevidni za zunanje omarice
500.000.17.00



zaključek za vodilo 53 x 22
500.000.20.00



Aretir 39
501.000.39.00



Nosilec ležaja
500.000.18.00



Ležaj 10mm
500.000.10.00

Ležaj 12mm
500.000.12.00



PVC clip za pregradno ALU vodilo
Za ALU vodilo 61 x 57
816.000.00.00



Vzmet za rolo komarnike



Clip vijak za PVC vodila
818.000.44.00



ABS clip vijak za PVC vodila
818.000.44.00



Set za komarnik
600.000.44.00



Nosilec komarnika za podometno in predokensko roletto



Reduktor
600.108.60.00



Reduktor
600.000.11.00



Reduktor
600.003.61.00



Reduktor
600.002.61.00



Zglob 45°
601.201.45.00



Zglob 90°
601.201.90.00





Monokomanda 120
Bela 600.120.08.01
Rjava 600.120.08.16


Monokomanda 150
Bela 600.150.08.01
Rjava 600.150.08.16

Monokomanda 180
Bela 600.180.08.01
Rjava 600.180.08.16


Obroč za monokomando
601.014.03.00

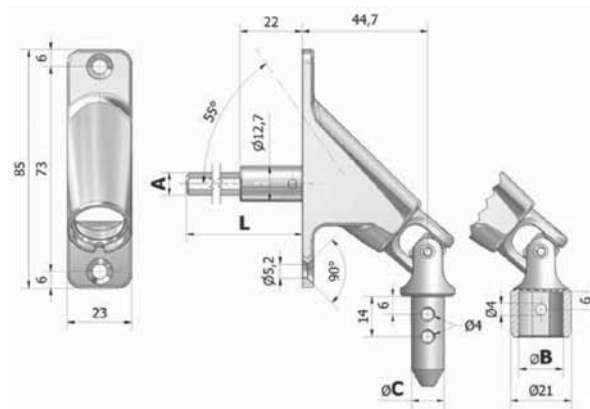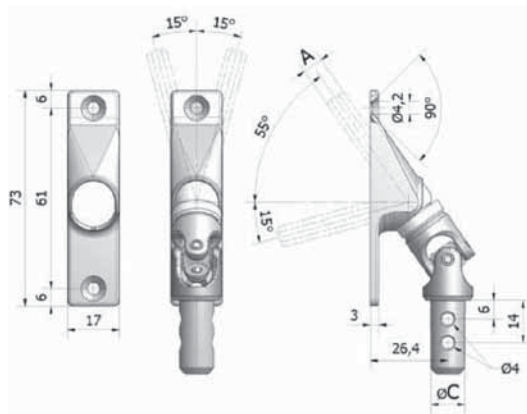

Shema montaže
monokomande 90°



Shema montaže
monokomande 45°



Elektromotorji

Montažna in obratovalna navodila ter varnostni ukrepi pri montaži in uporabi cevnega motorja

- Pred montažo, namestitvijo ali prilagoditvijo motorja pozorno preberite navodila za uporabo
- Le kvalificirani in pooblašteni elektromonter lahko nadaljuje z instalacijo.
- Samo pooblaščen osebje lahko zamenja napajalni kabel motorja.
- Ne delajte rež v motorju
- Preprečite stik motorja s tekočinami
- Preprečujte zmečkanine ali udarce na motor
- Morebitno poseganje v motorju ali nepravilne električne instalacije so lahkonvarne za posameznika. V primeru takšnega poseganja je garancija prekinjena.
- Stikalo, ki se uporablja za delovanje motorja, je potrebno pritrditi na steno, ne višje od 1,8 m nad tlemi, na kraj iz katerega je mogoče opazovati, kako deluje rolo.
- Preprečite otrokom, da se igrajo z napravami.
- Med uporabo naprave spremljajte električno napeljavo, da bi lahko opazili morebitne poškodbe kablov. Ob okvari ali poškobi jo nemudoma prenehajte uporabljati.
- Za čas morebitne prenove ali čistilnih del (kot so čiščenje oken ali zida), morate zaščititi motor pred naključno aktivacijo (izključite motor z električnega omrežja)
- Motor izključite iz napajanja v času popravila ali pregleda.
- V primeru montaže rolete v vetrovnih krajih ali v krajih, kjer so izpadi napajanja zelo pogosti, je priporočljivo, da uporabite motor z zasilno ročico.
- Priporočljivo je, da uporabite kable preseka najmanj 1 mm² ali 1,5 mm²



Elektromotor 70 mm
Nm 80, 100, 120



Elektromotor 60 mm
Nm 10, 20, 30, 40



Elektromotor 60 mm z daljinskim sprejemnikom
Nm 10, 20



Elektromotor 40 mm
Nm 10

Daljinsko upravljanje in programiranje



1-KDR-20

- 1-kanalni daljinec
- 1 posamezni kanal
- Možnost programiranja do
- 20 motorjev na kanal

2-KDR-20

- 5-kanalni daljinec
- 5 posameznih kanalov
- 1 skupni kanal
- Možnost programiranja do 20
- motorjev
- na kanal

15-KDR-20

- 15-kanalni daljinec
- 15 posameznih kanalov
- 1 skupni kanal
- Možnost programiranja do 20
- motorjev
- na kanal

5-KDR-20 Timer

- 5-kanalni daljinec s časovnikom
- 5 posameznih kanalov
- 1 skupni kanal
- Možnost programiranja do 20
- motorjev na kanal
- Možnost, da se določi ločeno
- časovnik na vsakem kanalu
- 3 načini dela ročno, avtomatsko,
- naključno

Stikala in daljinsko upravljaljne



1-KMRD-20

- 1-kanalni daljinski obesek za ključe
- 1 posamezni kanal
- Možnost programiranja do 20 motorjev na kanal



1-KSD-20

- 1-kanalni stenski daljinec
- 1 posamezni kanal
- Možnost programiranja do 20 motorjev na kanal



2-KSD-20

- 2-kanalni stenski daljinec
- 2 posamezni kanal
- Možnost programiranja do 20 motorjev na kanal



15-KSD-20

- 15-kanalni stenski daljinec
- 15 posameznih kanalov
- Možnost programiranja do 20 motorjev na kanal
- 1 skupni kanal



Stikalo na ključ podometno
618.200.00.00



Stikalo na ključ nadometno
618.300.00.00


Dvižne zmogljivosti za rolete z višino:

	os 40 mm		os 60 mm			os 40 mm	Širina rolete	RKS min. dolžina cevi
	max. 3 m	max. 4 m	max. 2 m	max. 3 m	max. 3 m	max. 4 m		
RK 40/10 S	16 kg	14 kg	-	-	-	-	57 cm	-
RK 40/10	16 kg	14 kg	-	-	-	-	67 cm	-
RK 40/10 R	16 kg	14 kg	-	-	-	-	78 cm	-
RK 60/08 S*	-	-	18 kg	16 kg	14 kg	-	59 cm	-
RK 60/08	-	-	18 kg	16 kg	14 kg	-	69 cm	63 cm
RK 60/08 R	-	-	18 kg	16 kg	14 kg	-	86 cm	70 cm
RK 60/1.3	-	-	36 kg	33 kg	30 kg	-	69 cm	63 cm
RK 60/1.3 R	-	-	36 kg	33 kg	30 kg	-	86 cm	70 cm
RK 60/2	-	-	54 kg	49 kg	45 kg	-	77 cm	68 cm
RK 60/2 R	-	-	54 kg	49 kg	45 kg	-	88 cm	75 cm
RK 60/1.3 NHK	-	-	36 kg	33 kg	30 kg	-	82 cm	-
RK 60/1.3 NHK R	-	-	36 kg	33 kg	30 kg	-	93 cm	-
RK 60/2 NHK	-	-	54 kg	49 kg	45 kg	-	87 cm	-
RK 60/2 NHK R	-	-	54 kg	49 kg	45 kg	-	99 cm	-
RK 70/60	-	-	-	-	-	79 kg	-	-
RK 70/60 NHK	-	-	-	-	-	79 kg	-	-
RK 70/80	-	-	-	-	-	91 kg	-	-
RK 70/80 NHK	-	-	-	-	-	91 kg	-	-
RK 70/100	-	-	-	-	-	110 kg	-	-
RK 70/100 NHK	-	-	-	-	-	110 kg	-	-


Shema vezave elektromotorjev

Moder kabel:
operacijska ničla
Črn in rjav kabel:
določata smer
motorja


Elektromotor je opremljen s štirimi kablji
približno 1,5 m dolžine. Vodilo zunaj motorja:

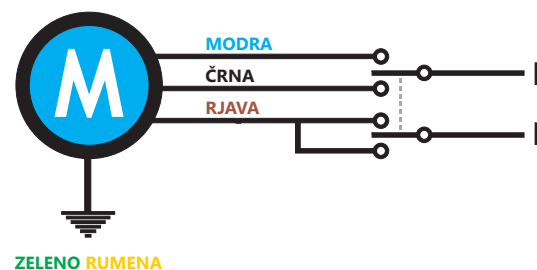

Elektromotor je opremljen s štirimi kablji
približno 1,5 m dolžine. Vodilo zunaj motorja:

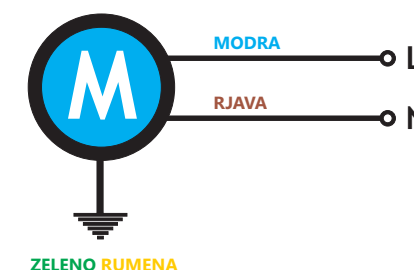

Varnostni sistemi

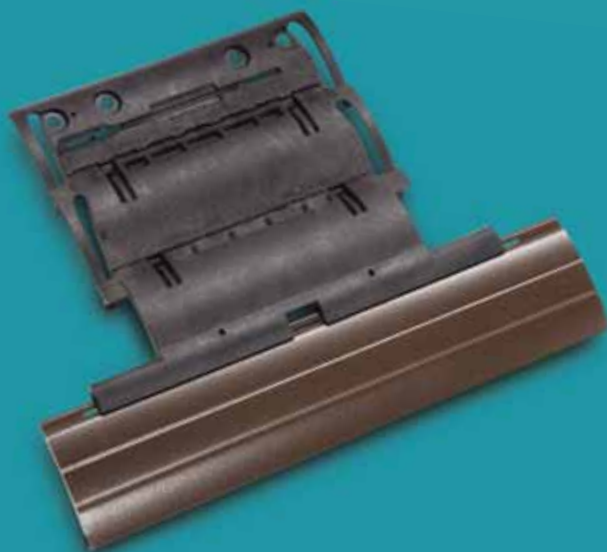

Členasta varnostna vzmet

Uporablja se v primeru elektromotornega pogona ali upravljanja z reduktorjem (+monokomanda). Ojačana členasta vez onemogoča dvigovanje lamelnega plašča rolete.

600.000.05.00



Varnostni zapah

V primeru zapaha se uporabi širša ojačana zaključna letev. V sredini se nahaja zapah, ki ga potisnemo v v vodilo levo in desno ter s tem zagostimo roletu. V primeru, da je roleta montirana na okno (čelno), priporočamo uporabo podložnih distančnih vodil, v primeru pritrdjevanja v utor pa vodila niso potrebna.



Cilindrična varnostna ključavnica

Kot v primeru varnostnega zapaha, se tudi tu uporabi širša ojačana zaključna letev. V njo vstavimo cilindrično ključavnico, ki jo je mogoče zaklepati iz zunanje ali notranje strani. Največkrat se sistem uporablja za zaklepanje rolet s katereimi zapiramo odprtine ali niše. Cilindrična ključavnica se lahko uporabi tudi pri roletah, ki jih upravljamo s trakom.

500.100.23.00


Varnostne zagozde (krokodilčki)

Ko je roleta spuščena se zagostijo med lamelni plašč in vodilo. Pri nasilnem poizkusu dvigovanja lamelnega plašča se dodajo zagostitve med lemele in vodilo ter s tem preprečijo dvigovanje lamelnega plašča. Za uporabo varnostnih zagostitev rolet ni potrebno posebej pripravljati in se lahko uporabljajo pri vseh pogonskih izvedbah.

500.000.13.00




Artikli po naročilu

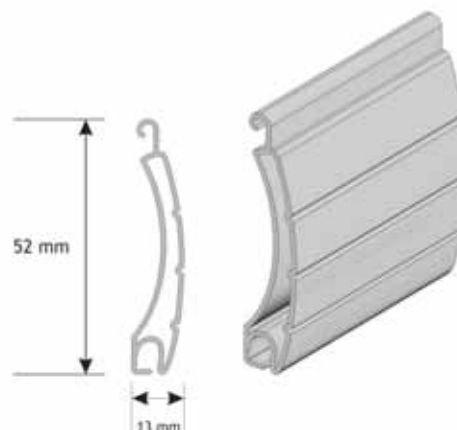


ALU lamela 52 mm
120.600.52.XX

Maks. širina: **3700 mm**
Maks. površina: **8 m²**
Teža m²: **3.8 kg**

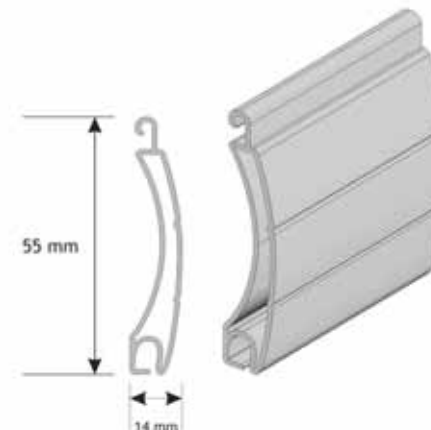


ALU lamela 55 mm
125.600.55.XX


Maks. širina: **4000 mm**
Maks. površina: **9,5 m²**
Teža m²: **4.2 kg**

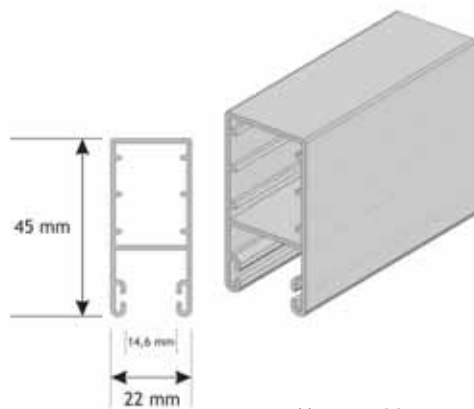

ALU vodilo 45 x 22 mm
420.045.22.XX

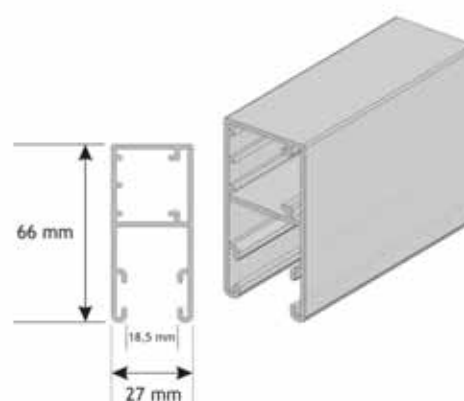


ALU vodilo 66 x 27 mm
za lamelo 52 in 55 mm
420.066.27.XX

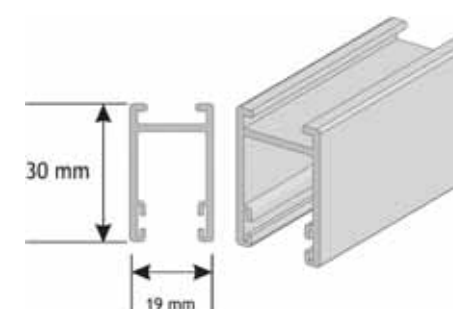

ALU vodilo 30 x 19
Uporablja se pri
menjavi rolet v
lesenih omarih
420.030.19.XX



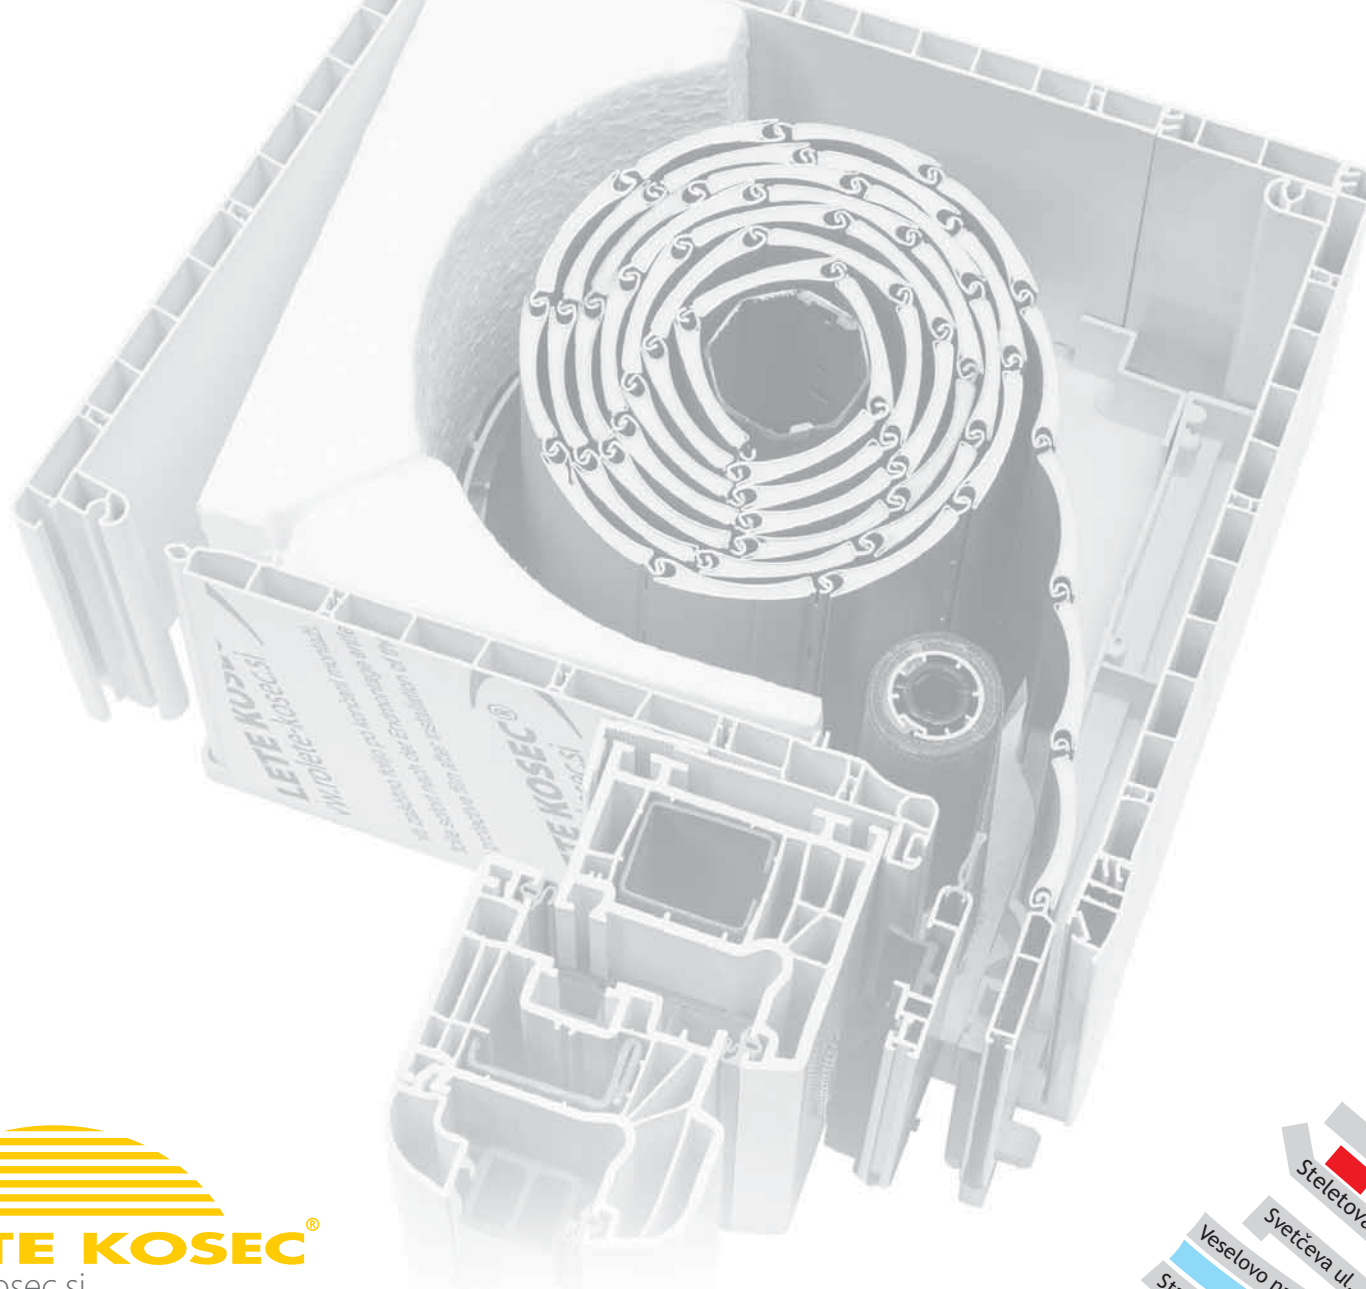


ROLETE KOSEC®
www.rolite-kosec.si

Rolite Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš
T: 00386 1 7237 100
F: 00386 1 7237 447
E: info@rolite-kosec.si

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi drugačne tehnične rešitve.
Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Slikovni materiali so simbolični in deloma poenostavljeni.

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo od dejanskih. Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.

